KZCH50 Korytko H50

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

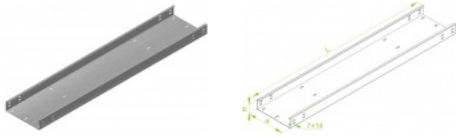

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy 2 łączniki
LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50 i 16 śrub SGKFM6x12
lub SGFM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KZC50H50/3	350405	3 000	50	8 / 24	2,80	2 300
KZC100H50/3	350410	3 000	100	6 / 18	3,62	4 800
KZC200H50/3	350420	3 000	200	4 / 12	5,27	9 800
KZC300H50/3	350430	3 000	300	4 / 12	6,92	14 800
KZC400H50/3	350440	3 000	400	2 / 6	8,56	19 800
KZC500H50/3	350450	3 000	500	2 / 6	10,21	24 800
KZC600H50/3	350460	3 000	600	2 / 6	11,86	29 800

Obciążenie

