
KCL Korytko H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

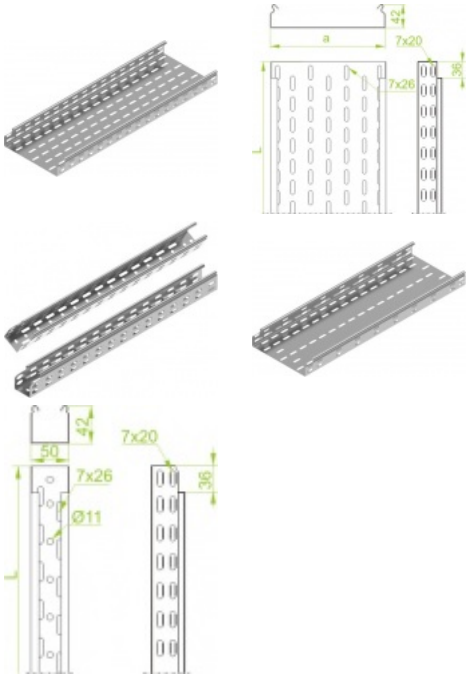

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KCJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Na zamówienie dostępne wykonanie w grubościach 1,2 i 1,5 mm
(łączenie za pomocą łączników).

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGL/KCL50H42/2	140305	50	2 000	1 900	0,76	20 / 40
KGL/KCL50H42/3	140405	50	3 000	1 900	0,76	12 / 36
KCL100H42/3	140810	100	3 000	4 000	1	12 / 36
KCL150H42/3	140815	150	3 000	6 100	1,26	6 / 18
KCL200H42/3	140820	200	3 000	8 200	1,51	6 / 18
KCL300H42/3	140830	300	3 000	12 400	1,99	6 / 18
KCL400H42/3	140840	400	3 000	16 600	2,50	4 / 12
KCL500H42/3	140850	500	3 000	20 800	2,91	2 / 6
KCL600H42/3	140860	600	3 000	25 000	3,33	2 / 6

Obciążenie

