KDS/KDSOH60 Korytko siatkowe H60

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie: **F** - Drut cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E** - Drut kwasoodporny **L** - Lakierowanie w standardowym kolorze RAL

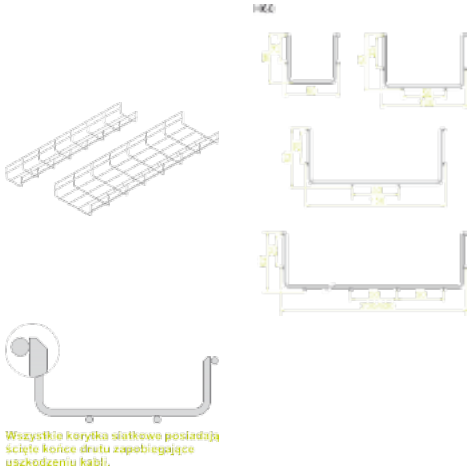

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KDS/KDSO60H60/3	970106	60	3 000	2 200	0,55	8 / 24
KDS/KDSO100H60/3	970110	100	3 000	4 300	0,79	8 / 24
KDS/KDSO150H60/3	970115	150	3 000	7 000	0,85	8 / 24
KDS/KDSO200H60/3	970120	200	3 000	9 400	1,09	4 / 12
KDS/KDSO300H60/3	970130	300	3 000	14 600	1,76	4 / 12
KDS/KDSO400H60/3	970140	400	3 000	19 800	2,14	2 / 6
KDS/KDSO500H60/3	970150	500	3 000	25 000	3,09	2 / 6
KDS/KDSO600H60/3	970160	600	3 000	30 200	3,56	2 / 6

Obciążenie

