KSGH110 Korytko siatkowe z drutu galwanicznego H110


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość

Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania (widoczne ślady zgrzewów).
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL **Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.**

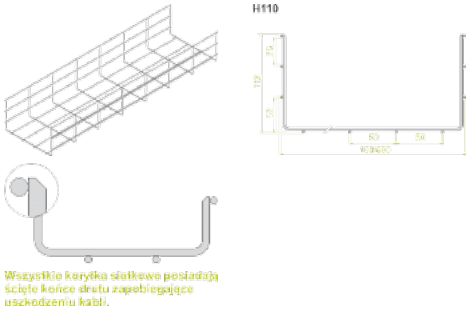

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KSG100H110/3	912210	100	8 600	3 000	1,40	2 / 6
KSG200H110/3	912220	200	18 600	3 000	1,76	2 / 6
KSG300H110/3	912230	300	28 800	3 000	2,14	2 / 6
KSG400H110/3	912240	400	39 000	3 000	3,09	2 / 6
KSG500H110/3	912250	500	49 200	3 000	3,56	2 / 6
KSG600H110/3	912260	600	59 400	3 000	4,03	2 / 6

Obciążenie

