DKP Drabinka H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

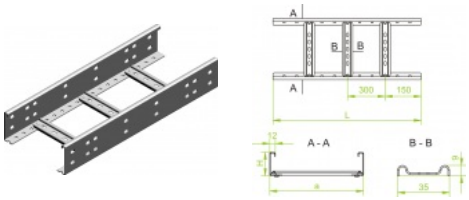

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DKP100H100/3N	498410	100	3 000	8 200	3,38	2 / 6
DKP100H100/6N	498510	100	6 000	8 200	3,38	2 / 12
DKP200H100/3N	498420	200	3 000	16 400	3,65	2 / 6
DKP200H100/6N	498520	200	6 000	16 400	3,65	2 / 12
DKP300H100/3N	498430	300	3 000	24 600	3,93	2 / 6
DKP300H100/6N	498530	300	6 000	24 600	3,93	2 / 12
DKP400H100/3N	498440	400	3 000	32 800	4,34	2 / 6
DKP400H100/6N	498540	400	6 000	32 800	4,34	2 / 12
DKP500H100/3N	498450	500	3 000	41 000	4,47	2 / 6
DKP500H100/6N	498550	500	6 000	41 000	4,47	2 / 12
DKP600H100/3N	498460	600	3 000	49 200	4,75	2 / 6
DKP600H100/6N	498560	600	6 000	49 200	4,75	2 / 12

Obciążenie

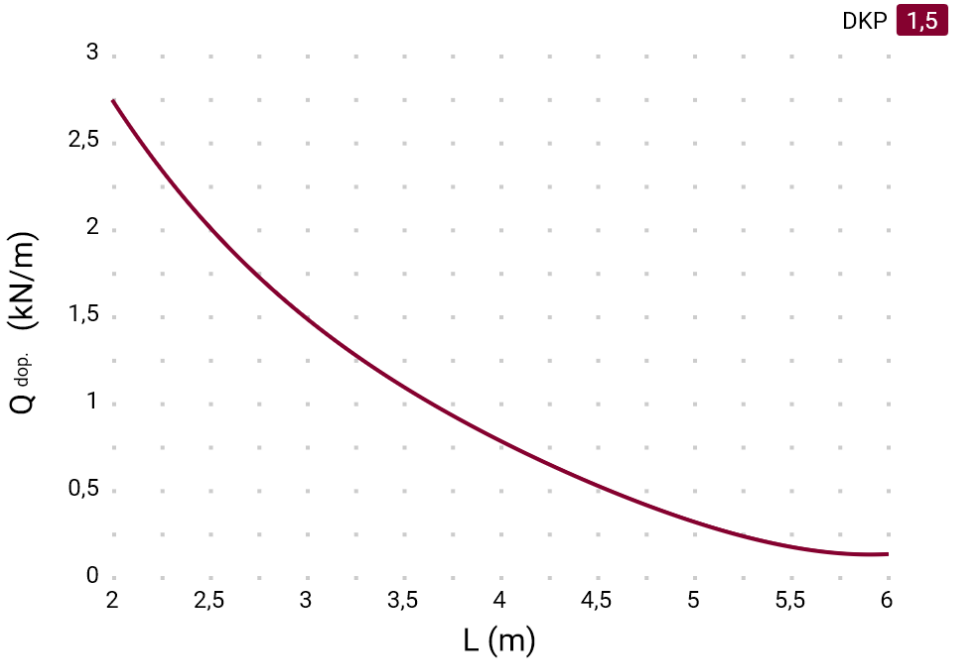

Przykłady







