DUD Drabinka H60

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi
do montowania uchwytów kablowych UK/UKO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.
- możliwość wykonania szczebli z perforacją

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany
zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi
do burty.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DUD100H60/3N	466010	100	3 000	4 200	2,01	4 / 12
DUD100H60/6N	466110	100	6 000	4 200	2,01	2 / 12
DUD200H60/3N	466020	200	3 000	8 400	2,24	4 / 12
DUD200H60/6N	466120	200	6 000	8 400	2,24	2 / 12
DUD300H60/3N	466030	300	3 000	12 600	2,47	2 / 6
DUD300H60/6N	466130	300	6 000	12 600	2,47	2 / 12
DUD400H60/3N	466040	400	3 000	16 800	2,81	2 / 6
DUD400H60/6N	466140	400	6 000	16 800	2,81	2 / 12
DUD500H60/3N	466050	500	3 000	21 000	2,92	2 / 6
DUD500H60/6N	466150	500	6 000	21 000	2,92	2 / 12
DUD600H60/3N	466060	600	3 000	25 200	3,15	2 / 6
DUD600H60/6N	466160	600	6 000	25 200	3,15	2 / 12

Obciążenie

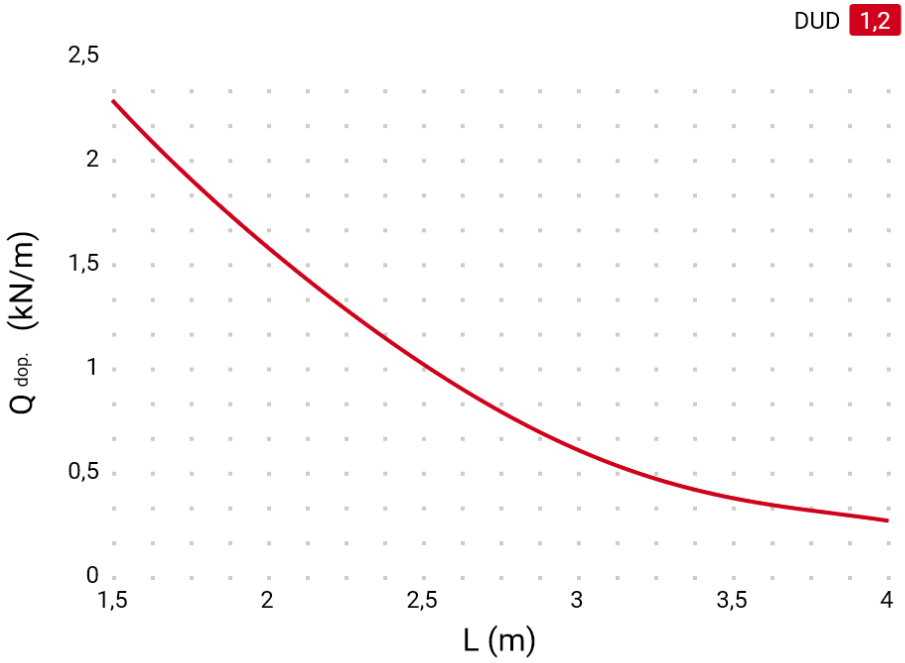

Przykłady







