PKL Pokrywa korytka H60 Klik

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

Informacje

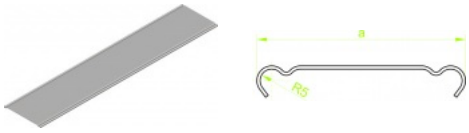

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PKL35/2	100503	35	2 000	0,29	20 / 40
PKL50/2	100505	50	2 000	0,42	20 / 40
PKL50/3	100605	50	3 000	0,42	20 / 60
PKL100/2	100510	100	2 000	0,72	10 / 20
PKL100/3	100610	100	3 000	0,72	10 / 30
PKL150/2	100515	150	2 000	1,02	6 / 12
PKL150/3	100615	150	3 000	1,02	6 / 18
PKL200/2	100520	200	2 000	1,32	6 / 12
PKL200/3	100620	200	3 000	1,32	6 / 18
PKL300/2	100530	300	2 000	1,92	4 / 8
PKL300/3	100630	300	3 000	1,92	4 / 12
PKL400/2	100340	400	2 000	2,52	4 / 8
PKL400/3	100440	400	3 000	2,52	4 / 12
PKL500/2	100350	500	2 000	3,12	2 / 4
PKL500/3	100450	500	3 000	3,12	2 / 6
PKL600/2	100360	600	2 000	3,72	2 / 4
PKL600/3	100460	600	3 000	3,72	2 / 6