Kolumny sygnalizacyjne Ø45mm



8 LT4 K02BG



8 LT4 K05BG

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opak.	Masa
		szt.	[kg]
Moduły światła ciągłego i dźwiękowe, sygnał ciągły lub przerywany. Wbudowane źródło światła LED ❶.			
8 LT4 K02BG	zielony, czerwony, 24VDC	1	0,160
8 LT4 K03BG	zielony, czerwony, dźwięk ciągły lub przerywany, 24VDC	1	0,240
8 LT4 K04BG	ziel.,pomarań.,czerw.,24VDC	1	0,320
8 LT4 K05BG	zielony, pomarańczowy, czerwony, dźwięk ciągły lub przerywany, 24VDC	1	0,400

❶ Akcesoria i wyposażenie dodatkowe na stronie: 8-7 i 8-8.

Charakterystyka ogólna
Kolumny sygnalizacyjne Ø45mm są fabrycznie zmontowane i mogą składać się z trzech modułów świetlnych i jednego modułu dźwiękowego. Źródło światła LED o wysokiej jasności świecenia gwarantuje niskie zużycie energii i długą żywotność.

Charakterystyka robocza
- napięcie zasilania: 24VDC (±10%)
- pobór modułów świetlnych: 37mA na moduł
- pobór modułów dźwiękowych: 15mA
- natężenie dźwięku: 80dB/1m, dźwięk ciągły lub przerywany
- materiał: poliwęglan
- podłączenie: zaciski śrubowe z klamrą, maksymalny przekrój przewodów: 1,5mm^2
- moment obtotowy dokręcania: 0,5Nm
- temperatura pracy: -20…+50°C
- stopień ochrony: IP54.

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: cULus (w trakcie), EAC.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1,UL508, CSA C22.2 nr 14.

Kombinacje montażowe

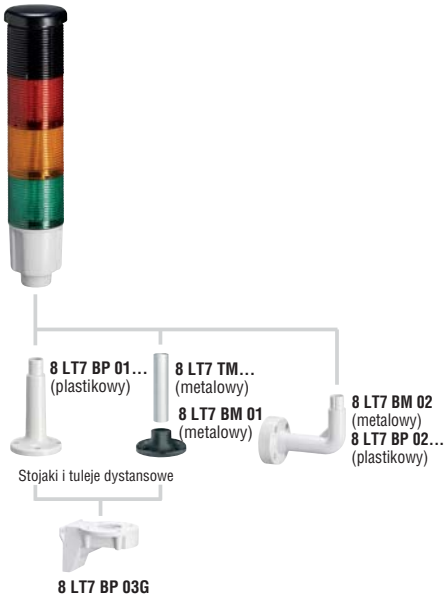

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe na stronie: 8-7 i 8-8.