Dźwignia regulowana z rolką

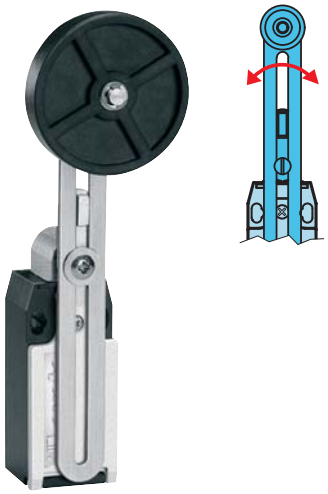

KB F... - KM F...

Kod zamówienia Obudowa plastikowa	Obudowa metalowa	Styki	Materiał rolki	Ilość w opak.	Masa
				szt.	[kg]
1 wejście przewodów, od dołu. Wymiary według EN 50047.					
KB F1 S11	**KM F1 S11**	1NO+1NC	plastik❶	5	❺
KB F2 S11	**KM F2 S11**	migowe❹	metal❶	5	❺
KB F3 S11	**KM F3 S11**		guma❷	5	❺
KB F4 S11	**KM F4 S11**		guma❸	5	❺
KB F1 S02	**KM F1 S02**	2NC	plastik❶	5	❺
KB F2 S02	**KM F2 S02**	migowe❹	metal❶	5	❺
KB F3 S02	**KM F3 S02**		guma❷	5	❺
KB F4 S02	**KM F4 S02**		guma❸	5	❺
KB F1 A11	**KM F1 A11**	1NO+1NC	plastik❶	5	❺
KB F2 A11	**KM F2 A11**	wolnoprz.	metal❶	5	❺
KB F3 A11	**KM F3 A11**	bez prz.❹	guma❷	5	❺
KB F4 A11	**KM F4 A11**		guma❸	5	❺
KB F1 L11	**KM F1 L11**	1NO+1NC	plastik❶	5	❺
KB F2 L11	**KM F2 L11**	wolnop.❹	metal❶	5	❺
KB F3 L11	**KM F3 L11**		guma❷	5	❺
KB F4 L11	**KM F4 L11**		guma❸	5	❺
KB F1 L02	**KM F1 L02**	2NC	plastik❶	5	❺
KB F2 L02	**KM F2 L02**	wolnop.❹	metal❶	5	❺
KB F3 L02	**KM F3 L02**		guma❷	5	❺
KB F4 L02	**KM F4 L02**		guma❸	5	❺
KB F1 L20	**KM F1 L20**	2NO	plastik❶	5	❺
KB F2 L20	**KM F2 L20**	wolnoprz.	metal❶	5	❺
KB F3 L20	**KM F3 L20**		guma❷	5	❺
KB F4 L20	**KM F4 L20**		guma❸	5	❺
KB F1 L12	**KM F1 L12**	1NO+2NC	plastik❶	5	❺
KB F2 L12	**KM F2 L12**	wolnop.❹	metal❶	5	❺
KB F3 L12	**KM F3 L12**		guma❷	5	❺
KB F4 L12	**KM F4 L12**		guma❸	5	❺
KB F1 L21	**KM F1 L21**	2NO+1NC	plastik❶	5	❺
KB F2 L21	**KM F2 L21**	wolnop.❹	metal❶	5	❺
KB F3 L21	**KM F3 L21**		guma❷	5	❺
KB F4 L21	**KM F4 L21**		guma❸	5	❺
KB F1 L03	**KM F1 L03**	3NC	plastik❶	5	❺
KB F2 L03	**KM F2 L03**	wolnop.❹	metal❶	5	❺
KB F3 L03	**KM F3 L03**		guma❷	5	❺
KB F4 L03	**KM F4 L03**		guma❸	5	❺
DWUKIERUNKOWE. 1 wejście przewodów, od dołu. Wymiary według EN 50047.					
KB F1 D02	**KM F1 D02**	2NC❹ niezależne	plastik❶	5	❺

❶ Ø19x5mm.
❷ Ø50x10mm.
❸ Ø50x10mm. Rolka z regulacją boczną.
❹ Działanie bezpośrednie; ⊖ funkcja bezpieczeństwa według IEC/EN 60947-5-1.
❺ Prosimy o kontakt z naszym Serwisem Klienta (tel. 71 7979 010, email: info@LovatoElectric.pl).



WEJŚCIE PRZEWODÓW M20
Dla typów z wejściem kabla PG13.5 dodać literę P na końcu kodu zamówienia np. KB F1 S11P

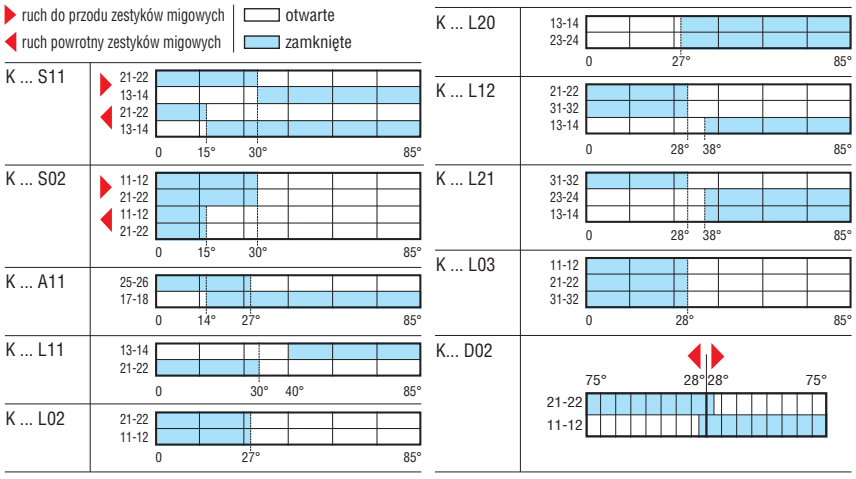

Charakterystyka ogólna
Wyłączniki krańcowe LOVATO ELECTRIC zaprojektowano tak, by spełniały wymogi szybkiej instalacji, prostoty okablowania i ustawiania, modułowości, trwałości i stałej niezawodności. Zdejmowaną pokrywę korpusu zamontowano u dołu na zawiasach. Nowatorski bagnetowy mechanizm blokady umożliwia wyjmowanie i ustawianie głowicy roboczej w żądanej konfiguracji bez konieczności używania specjalnych narzędzi. Głowice można osiowo obracać o kąty 180°. Układy zestyków pomocniczych są wymienne, co zapewnia znaczne uproszczenie okablowania.

Charakterystyka robocza
- maksymalna częstość załączeń: 3600 cykli/h
- prędkość przełączania: 0,5...1,5 m/s
- trwałość mechaniczna: >10 milionów cykli
- znamionowy prąd cieplny umowny Ith: 10A
- oznaczenie wg IEC/EN 60947-5-1:
  - A600 Q600 dla typów KB
  - A300 Q300 dla typów KM
- znamionowe napięcie izolacji Ui:
  - 690VAC dla typów KB
  - 440VAC dla typów KM
- znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp:
  - 6kV dla typów KB
  - 4kV dla typów KM
- klasa izolacji II tylko dla typów KB
- rezystancja styków: <10mΩ
- zabezpieczenie zwarciowe: bezpiecznik 10A gG
- głowice robocze ze stopu aluminium z cynkiem
- typy KB – obudowa z samogasnącego termoplastycznego polimeru o podwójnej izolacji
- typy KM – obudowa ze stopu aluminium z cynkiem
- wejście przewodów: standardowo dostarczane M20; dostępne też PG13.5 (patrz przypisy)
- mocowanie głowicy roboczej: bagnetowy mechanizm zatrzaskowy
- siła robocza: 3Ncm
- podłączenie przewodów: samozwalniający zacisk śrubowy
- moment obrotowy dokręcania:
  - montaż obudowy wyłącznika: 2,5Nm
  - zestyki: 0,8Nm
  - pokrywa: 0,8Nm
  - głowica: 0,8Nm
- przekrój przewodu: 1 lub 2 przewody, maksymalnie 2,5mm²
- warunki otoczenia:
  - temperatura pracy: -25...+70°C
  - temperatura składowania: -40...+70°C
  - odpowiednie do otoczenia o stopniu zanieczyszczenia: 3.
  - stopień ochrony IP20 dla zacisków
  - stopień ochrony IP65 dla obudowy

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC, CCC.
Zgodne z normami: EN 50047, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60204-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.