
KKP Kolanko 90° H60

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

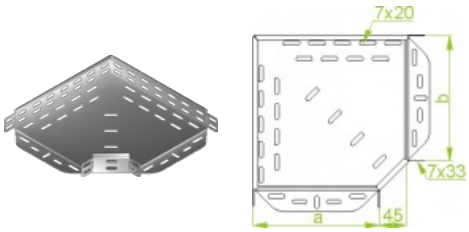

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKP50H60	162824	50	0,33	20
KKP100H60	162810	100	0,62	20
KKP150H60	162815	150	0,88	10
KKP200H60	162820	200	1,26	10
KKP300H60	162830	300	2,19	10
KKP400H60	162840	400	3,30	10
KKP500H60	162850	500	4,42	10
KKP600H60	162860	600	5,89	10


BAKS