
PKP Pokrywa korytka

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

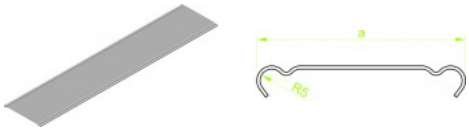

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PKP50/3	101205	50	3 000	0,96	30 / 90
PKP100/3	101210	100	3 000	1,56	18 / 54
PKP150/3	101215	150	3 000	2,16	6 / 18
PKP200/3	101220	200	3 000	2,76	18 / 54
PKP300/3	101230	300	3 000	3,96	18 / 54
PKP400/3	101040	400	3 000	5,16	12 / 36
PKP500/3	101050	500	3 000	6,36	12 / 36
PKP600/3	101060	600	3 000	7,56	6 / 18


BAKS