
CZKL Czwórnik korytka H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

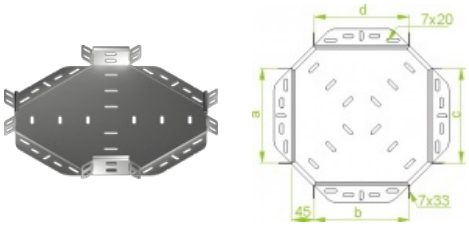

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CZKL50H42	142705	50	0,17	30
CZKL100H42	142710	100	0,26	20
CZKL150H42	142715	150	0,37	16
CZKL200H42	142720	200	0,52	10
CZKL300H42	142730	300	1,03	6


BAKS