RKLJ Redukcja lewa H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

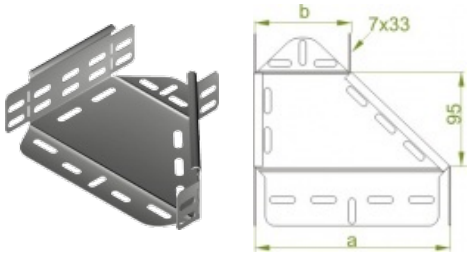

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKLJ100/ 50H50	159010	100	50	0,19	10
RKLJ150/100H50	159015	150	100	0,21	10
RKLJ200/100H50	159120	200	100	0,26	10
RKLJ200/150H50	159220	200	150	0,27	10
RKLJ300/200H50	159130	300	200	0,34	10
RKLJ400/300H50	159040	400	300	0,40	10
RKLJ500/400H50	159050	500	400	0,47	10
RKLJ600/500H50	159060	600	500	0,55	10


BAKS