KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

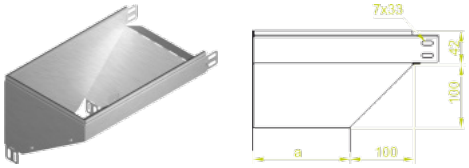

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KRLBJ50H50	154601	50	0,48	1
KRLBJ100H50	154701	100	0,70	1
KRLBJ150H50	154801	150	1,06	1
KRLBJ200H50	154901	200	1,41	1
KRLBJ300H50	155101	300	2,11	1
KRLBJ400H50	155201	400	2,80	1
KRLBJ500H50	155301	500	3,51	1
KRLBJ600H50	155401	600	4,22	1


BAKS