WSL Wieszak sufitowy

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Nowość Szybki montaż

Informacje

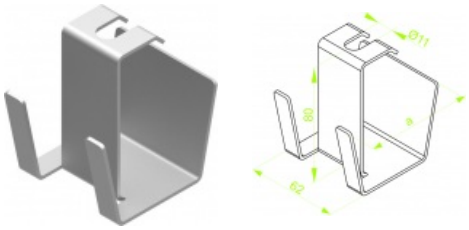

Zastosowanie
Podwieszanie koryt o szerokości 75 i 120 mm do sufitu.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WSL75	161907	75	51	0,08	100
WSL120	162112	120	51	0,13	50

Przykłady

