
RKPBP Redukcja prawa H60

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

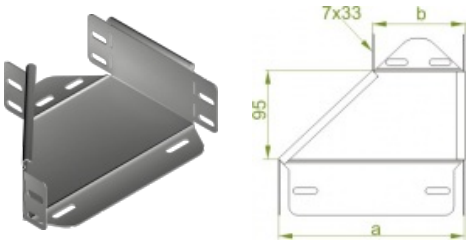

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKPBP100/50H60	166024	100	50	0,28	10
RKPBP150/100H60	165804	150	100	0,34	10
RKPBP200/100H60	165904	200	100	0,39	10
RKPBP200/150H60	166004	200	150	0,43	10
RKPBP300/200H60	166204	300	200	0,51	10
RKPBP400/300H60	166404	400	300	0,62	10
RKPBP500/400H60	166504	500	400	0,74	10
RKPBP600/500H60	166604	600	500	0,85	10


BAKS