UDF Uchwyt kabla

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

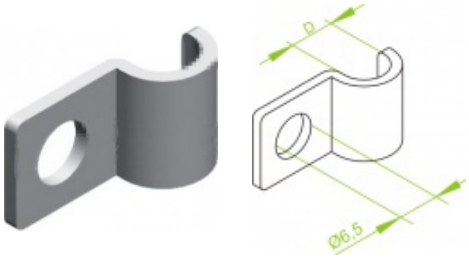

Zastosowanie
Bezpośrednie mocowanie
przewodów do ścian i sufitów.

Materiał
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne
(PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar d (mm)	Grubość blachy (mm)	Ilość (szt.)
UDF 5	405505	5	1.2	100
UDF 6	405506	6	1.2	100
UDF 7	405507	7	1.2	100
UDF 8	405508	8	1.2	100
UDF 9	405509	9	1.2	100
UDF10	405510	10	1.2	100
UDF12	405512	12	1.2	100
UDF14	405514	14	1.2	100
UDF15	405515	15	2	100
UDF18	405518	18	2	100
UDF16	405516	16	2	100
UDF20	405520	20	2	100
UDF22	405522	22	2	100
UDF25	405525	25	2	100
UDF26	405526	26	2	100
UDF28	405528	28	2	100
UDF32	405532	32	2	100
UDF33	405533	33	2	100
UDF35	405535	35	2	100
UDF36	405536	36	2	100
UDF40	405540	40	2	100
UDF42	405542	42	2	100