
Pokrywy boczne membranowe do wprowadzania kabli niskiego i średniego napięcia. Można je stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Cechuje je odporność na promieniowanie UV, oleje (wg UL94, V-0) oraz na wysokie temperatury. Pokrywy o IP65, IP55 posiadają w komplecie kołki do mocowania membran w obudowach.

MC3IP65




MC10-30IP65




MC25IP65




Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Kremowy / Cream ◯	**UT52444-13 (89 781 006)**	**UT52487-2 (89 783 006)**	**UT52445-13 (89 785 006)**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	214 x 82 mm	216 x 84 mm	216 x 84 mm
Przewody / Cables			
	2 x 24 ... 54 mm, 1 x 30 ... 60 mm, 4 x 8 ... 16 mm	8 x 10 ... 30 mm, 2 x 7 ... 12 mm,	1 x 20 ... 26 mm, 12 x 10 ... 14 mm, 4 x 5 ... 7 mm, 4 x 14 ... 20 mm, 4 x 8 ... 12 mm
Stopień IP / IP class	IP65	IP55	IP65
Masa / Weight	192 g	216 g	216 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.	1 szt.	1 szt.

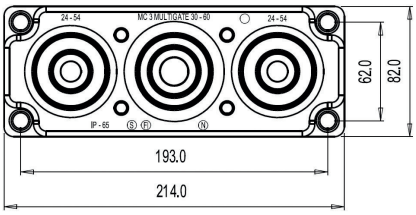

MC3

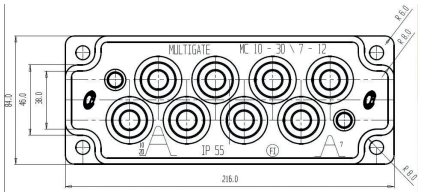

MC10-30

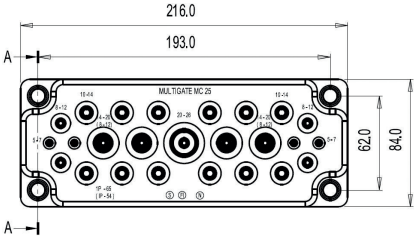


MC25


MC35IP65




MC35IP44



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Kremowy / Cream ◯	**UT52453-13 (89 787 006)**	**UT52447-13 (89 789 006)**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	216 x 82 mm	216 x 84 mm
Przewody / Cables		
	1 x 17 ... 32 mm, 16 x 10 ... 14 mm, 2 x 6 ... 10 mm, 2 x 12 ... 18 mm, 2 x 8 ... 12 mm	1 x 17 ... 32 mm, 16 x 10 ... 14 mm, 2 x 6 ... 10 mm, 2 x 12 ... 18 mm, 2 x 8 ... 12 mm
Stopień IP / IP class	IP65	IP44
Masa / Weight	214 g	216 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.	1 szt.

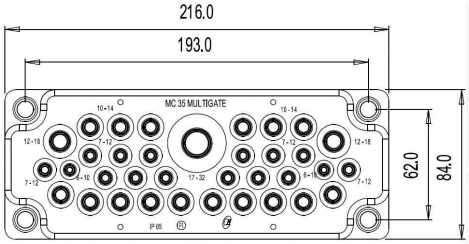

MC35IP65

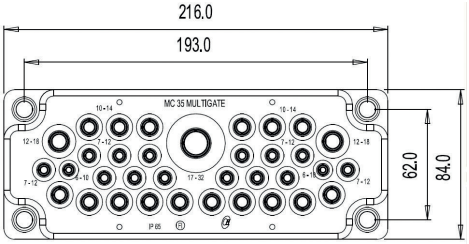

MC35IP44