KKMPJ Kolanko 45° H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

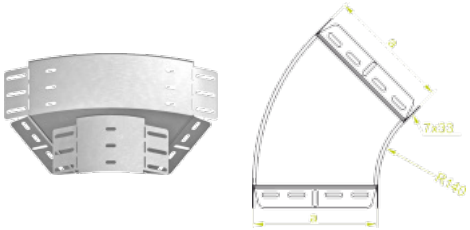

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKMPJ100H100	111514	100	0,47	10
KKMPJ150H100	111614	150	0,60	10
KKMPJ200H100	111714	200	0,74	10
KKMPJ300H100	111814	300	1,08	4
KKMPJ400H100	111914	400	1,48	4
KKMPJ500H100	112014	500	1,95	2
KKMPJ600H100	112114	600	2,47	2

Przykłady

