KKMPJ Kolanko 45° H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

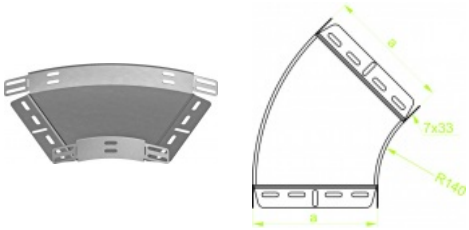

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKMPJ 50H50	151914	50	0,21	20
KKMPJ100H50	152014	100	0,31	20
KKMPJ150H50	152114	150	0,43	10
KKMPJ200H50	152214	200	0,56	10
KKMPJ300H50	152314	300	0,87	10
KKMPJ400H50	152414	400	1,24	10
KKMPJ500H50	152514	500	1,67	10
KKMPJ600H50	152614	600	2,16	10