LSL Łącznik szybkomocujący (kpl.) H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

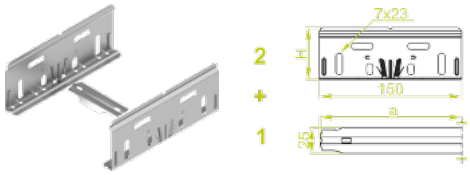

Zastosowanie
Szybkie łączenie tras kablowych bez konieczności stosowania połączeń śrubowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Stosując łącznik zatrzaskowy do korytek KLL... i KLJ... uzyskuje się szybkie i stabilne połączenie umożliwiające montaż trasy kablowej. W skład kompletu wchodzą 2 łączniki zatrzaskowe i 1 poprzeczka.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LSL75H60	163207	75	60	0,11	50
LSL120H60	163312	120	60	0,14	50

Przykłady

