



Przepust Dławiący Dwukomponentowy TKS / TKS Two-component multigate

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Rozmiar / Size	IP67 for Cable Ø mm	IP65 for Cable Ø mm	A [mm]	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	D1 [mm]	D [mm]
34.991	TKS KLIK M20 S	szary / gray									
34.993	TKS KLIK M20 C	czarny / black	M20	7 - 11	4 - 11	20.5	2 - 5	17 - 20	5,5	4	29,3 - 34,5
34.995	TKS KLIK M20 B	biały / white									
34.992	TKS KLIK M25 S	szary / gray									
34.994	TKS KLIK M25 C	czarny / black	M25	7 - 13	4 - 13	25.5	2 - 5	17 - 20	5,5	5	34,3 - 40,0
34.996	TKS KLIK M25 B	biały / white									

Kolor biały / White colour - RAL 9010 · Kolor czarny/ Black colour - RAL 9005 · Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 · 50 szt. / 50 pcs.







Spełnia normy / Meet the standard EN60529:1991 + A1 EN50262:1998 + A1 + A2

Przepust Dławiący TSS / TSS Multigate

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Rozmiar / Size	IP67 for Cable Ø mm	A [mm]	B [mm]	D [mm]	D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	szt. / p.
34.939	TSS PG9 S	szary / gray										
34.948	TSS PG9 CZ	czarny / black	PG9/15,2	5 - 10	16	0,5 - 3	24	4	11	4	6,75	50
34.959	TSS PG9 B	biały / white										
34.941	TSS PG11 S	szary / gray										
34.951	TSS PG11 CZ	czarny / black	PG11/18,6	6 - 12	19	0,5 - 3	26	5	11	4	6,75	50
34.961	TSS PG11 B	biały / white										
34.942	TSS PG16 S	szary / gray										
34.953	TSS PG16 CZ	czarny / black	PG16/22,5	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	7	11	4	6,75	50
34.963	TSS PG16 B	biały / white										
34.944	TSS PG21 S	szary / gray										
34.955	TSS PG21 CZ	czarny / black	PG21/28,3	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	9	11	4	6,75	25
34.965	TSS PG21 B	biały / white										
34.946	TSS PG29 S	szary / gray										
34.957	TSS PG29 CZ	czarny / black	PG29/37,0	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	17	13,5	4,84	7,41	25
34.967	TSS PG29 B	biały / white										
34.916	TSS M16 S	szary / gray										
34.917	TSS M16 CZ	czarny / black	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	4	6,75	50
34.918	TSS M16 B	biały / white										
34.920	TSS M20 S	szary / gray										
34.921	TSS M20 CZ	czarny / black	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	4	6,75	50
34.922	TSS M20 B	biały / white										
34.925	TSS M25 S	szary / gray										
34.926	TSS M25 CZ	czarny / black	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	4	6,75	50
34.927	TSS M25 B	biały / white										
34.932	TSS M32 S	szary / gray										
34.933	TSS M32 CZ	czarny / black	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	4	6,75	25
34.934	TSS M32 B	biały / white										
34.931	TSS M40 S	szary / gray										
34.935	TSS M40 CZ	czarny / black	M40	19 - 30	40,5	1,5 - 4,5	47,5	18	13,5	4,84	7,41	25
34.936	TSS M40 B	biały / white										
34.621	TSSM M20 S	szary / gray										
34.622	TSSM M20 CZ	czarny / black	M20	3x 4 -7	20,5	0,5-3	26	5	11	4	6,75	50
34.623	TSSM M20 B	biały / white										
34.625	TSSM M25 S	szary / gray										
34.626	TSSM M25 CZ	czarny / black	M25	3x 4-9	25,5	0,5-3,5	30	7	11	4	6,75	50
34.627	TSSM M25 B	biały / white										
34.611	TSSM PG11 S	szary / gray										
34.612	TSSM PG11 CZ	czarny / black	PG11/18,6	3x 4-6	26	0,5-3	27,5	5	11	4	6,75	25
34.613	TSSM PG11 B	biały / white										
34.616	TSSM PG16 S	szary / gray										
34.617	TSSM PG16 CZ	czarny / black	PG16/22,5	3x 4-8	30	0,5-3,5	32,5	7	11	4	6,75	25
34.618	TSSM PG16 B	biały / white										







Kolor biały / White colour - RAL 9010 · Kolor czarny/ Black colour - RAL 9005 · Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 · 50 szt. / 50 pcs.

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance -50÷125°C







Spełnia normy / Meet the standard IEC 60529

Dławnica PG / PG Gland



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Ø montażu / Ø of mounting [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Ø przewodu / Ø of wire [mm]	IP
34.7	PG-7	szary / gray	12,6	12,2	8,0	6,0	8,0	12,8	13,4	3,5 - 6	IP 68
34.9	PG-9	szary / gray	14,8	15,0	9,9	7,0	8,1	13,9	15,2	4 - 8	IP 68
34.11	PG-11	szary / gray	18,8	18,2	13,2	9,6	8,2	15,4	18,3	5 - 10	IP 68
34.13	PG-13,5	szary / gray	20,4	20,0	15,2	11,7	8,9	15,8	18,9	6 - 12	IP 68
34.16	PG-16	szary / gray	22,6	22,2	17,2	12,9	8,9	17,3	19,7	10 - 14	IP 68
34.21	PG-21	szary / gray	28,0	28,1	22,4	16,5	10,8	18,6	23,9	13 - 18	IP 68
34.29	PG-29	szary / gray	36,7	36,7	30,6	23,3	10,9	20,5	27,4	18 - 25	IP 68
34.36	PG-36	szary / gray	47,2	46,8	35,2	33,3	14,4	24,4	30,5	22 - 32	IP 68
34.42	PG-42	szary / gray	52,7	53,8	39,3	39,6	14,6	25,4	31,6	30 - 38	IP 68
34.48	PG-48	szary / gray	58,1	58,8	45,4	45,1	15,8	25,2	31,3	34 - 44	IP 68

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 50 szt. / 50 pcs.

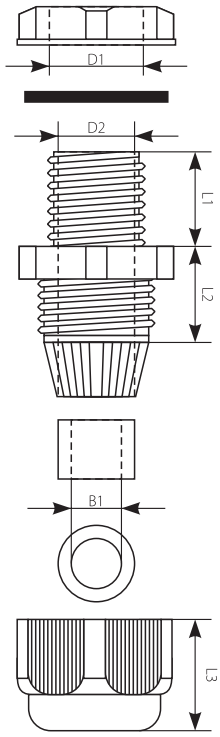

Dławik Metryczny M / M - Metric Gland



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Ø montażu / Ø of mounting [mm]	Długość gwintu / Thread length	Ø przewodu / Ø of wire [mm]	Średnica klucza / The diameter of the key	IP
34.512	M12	szary / gray	12	8	3 – 6,5	16	IP 68
34.516	M16	szary / gray	16	8	5 – 10	19	IP 68
34.520	M20	szary / gray	20	10	10 – 14	24	IP 68
34.525	M25	szary / gray	25	10	13 – 18	33	IP 68
34.532	M32	szary / gray	32	11	18 – 25	35	IP 68
34.540	M40	szary / gray	40	14	22 – 32	52	IP 68
34.550	M50	szary / gray	50	14	30 – 38	60	IP 68
34.563	M63	szary / gray	63	15	34 - 38	64	IP 68

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 50 szt. / 50 pcs.

Dławik Izolacyjny Elastyczny PE / PE Insulation Flexible Gland



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Ø montażu / Ø of mounting [mm]	Ø przewodu / Ø of wire [mm]	IP
34.01	PE-19	szary / gray	23,0	4 - 19	IP 68
34.02	PE-25	szary / gray	28,5	4 - 25	IP 68
34.03	PE-34	szary / gray	37,0	12 - 34	IP 68

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 50 szt. / 50 pcs.

Dławik Izolacyjny Elastyczny BDE / BDE Insulation Flexible Gland



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Ø montażu / Ø of mounting [mm]	Ø przewodu / Ø of wire [mm]	IP
34.111	BDE-11	czarny / black	16,5	6 - 8	IP 68
34.131	BDE-13	czarny / black	21	9 - 12	IP 68
34.162	BDE-16	czarny / black	23	11 - 15	IP 68
34.212	BDE-21	czarny / black	29	14 - 18	IP 68
34.293	BDE-29	czarny / black	38	18 - 25	IP 68
34.364	BDE-36	czarny / black	48	24 - 34	IP 68
34.425	BDE-42	czarny / black	55	31 - 47	IP 68
34.486	BDE-48	czarny / black	65	40 - 57	IP 68
34.547	BDE-54	czarny / black	78	52 - 69	IP 68
34.679	BDE-67	czarny / black	90	66 - 83	IP 68

Kolor czarny/ Black colour - RAL 9005 50 szt. / 50 pcs.