
Elektrotrzymacze

Elektrotrzymacze przeznaczone są do utrzymywania drzwi przeciwpożarowych w pozycji otwartej. Podczas pożaru zwory elektrotrzymacza są automatycznie zwalniane, drzwi się zamykają wydzielając strefy pożarowe.


Wybrane modele posiadają również zintegrowany przycisk zwalniający. Elektrotrzymacze różnią się od siebie siłą trzymania oraz sposobem montażu, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do każdego rodzaju drzwi.

Elektrotrzymacze: **Seria 1370 / 1380**

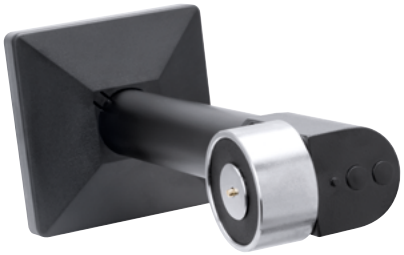

Specyfikacja Techniczna

Materiał obudowy rdzenia	Aluminium malowane proszkowo, kolor czarny
Materiał stopki oporowej	Tworzywo termoplast., kolor czarny
Materiał rdzenia	Stal
Materiał wspornika	Stal malowana proszkowo, kolor czarny
Materiał osłony podstawy	Tworzywo termoplast., kolor czarny, blacha stalowa
Rodzaj połączenia	Kablowy
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Stopień ochrony	IP40
Standard	Stopka oporowa ruchoma, przycisk zwalniający, diody ochronne
Opakowanie	1 szt.
Certyfikat	CPD zgodnie z UNI EN1155:2003

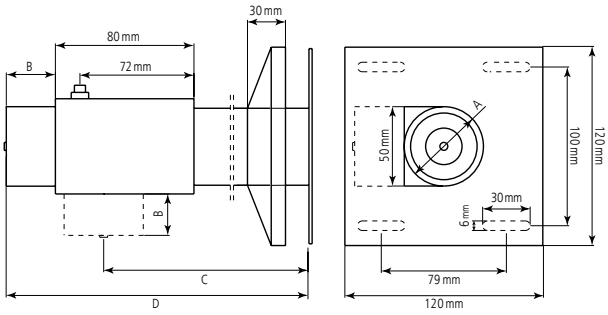

Dane Techniczne

Kod	Ø rdzenia A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Stopka oporowa	Waga	Uwagi
1370-15-D	50 mm	28 mm	127÷157 mm	180÷210 mm	Kod 1351	1,20 kg	N°2 diody zabezp.
1370-30-D	50 mm	28 mm	277÷307 mm	330÷360 mm	Kod 1351	1,45 kg	N°2 diody zabezp.
1380-15-D	60 mm	32,5 mm	127÷157 mm	185÷215 mm	Kod 1361	1,43 kg	N°2 diody zabezp.
1380-30-D	60 mm	32,5 mm	277÷307 mm	335÷365 mm	Kod 1361	1,68 kg	N°2 diody zabezp.

Typ	Nr artykułu	Opis
1370-15-D	1370-15-D	Elektrotrzymacz 50 kG/490 N (+/-15%), 24 V DC, 45 mA
1370-30-D	1370-30-D	Elektrotrzymacz 50 kG/490 N (+/-15%), 24 V DC, 45 mA
1380-15-D	1380-15-D	Elektrotrzymacz 100 kG/980 N (+/-15%), 24 V DC, 100 mA
1380-30-D	1380-30-D	Elektrotrzymacz 100 kG/980 N (+/-15%), 24 V DC, 100 mA