Oprawa hermetyczna HAGEN LED 236

HAG236-30



Przeznaczenie

- Przeznaczone do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, sklepów, pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, piwnic, kotłowni, hydrowęzłów, itp.
- Do dwóch świetlówek LED T8 jednostronnie zasilanych.

Charakterystyka

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody IP 65.
- Możliwy montaż na podłożu o normalnej palności.
- Do pracy ciągłej przy temperaturze od -5°C do 25°C (chwilowo do 35°C).

Zalety

- Dobre uszczelnienie.
- Obudowa i klosz z poliwęglanu.
- W podstawie znajduje się zaślepiony otwór służący do zasilania przelotowego.
- Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10.

1. Możliwość zwieszenia klosza po otwarciu oprawy z wykorzystaniem metalowych zapinek - dostępne w zestawie montażowym.



2. Wygodne w użytkowaniu zapinki klosza.




3. Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących - regulacja wzdłużna ok. 55 mm.




4. W bocznej części obudowy znajduje się zaślepiony dławikiem otwór Ø20 mm służący do wprowadzenia przewodów zasilających.




3. Możliwość montażu oprawy na zawiesiach.




Indeks	Model	Kolor	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
LD-HAG236-30	HAGEN LED 236	biały	PC/ PC	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	0,9 kg	1,1 kg	5901867154606

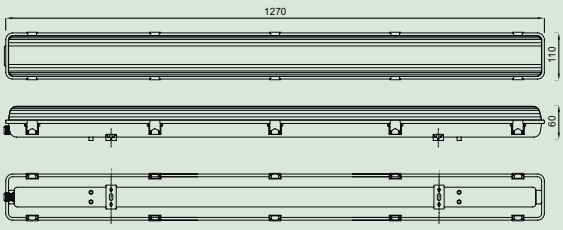

Wymiary oprawy



Wymiary opakowania



AC 220-240V | 50-60 Hz | T8 LED | G13 | IP 65 | IK10 | 2,5 mm² | 1m | CE