Oprawa hermetyczna HAGEN LED 236, 258

HAG236-30, 258-30



Przeznaczenie

- Przeznaczone do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, sklepów, pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, piwnic, kotłowni, hydrowęzłów, itp.
- Do dwóch świetlówek LED T8 jednostronnie zasilanych.


Charakterystyka

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody IP 65.
- Możliwy montaż na podłożu o normalnej palności.
- Do pracy ciągłej przy temperaturze od -5°C do 25°C (chwilowo do 35°C).

Zalety

- Dobre uszczelnienie.
- Obudowa i klosz z poliwęglanu.
- W podstawie znajduje się zaślepiony otwór służący do zasilania przelotowego.
- Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10.

Indeks	Model	Kolor	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
LD-HAG236-30	HAGEN LED 236	biały	PC/ PC	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	0,9 kg	1,1 kg	5901867154606
LD-HAG258-30	HAGEN LED 258				1 kg	1,2 kg	5901867166395

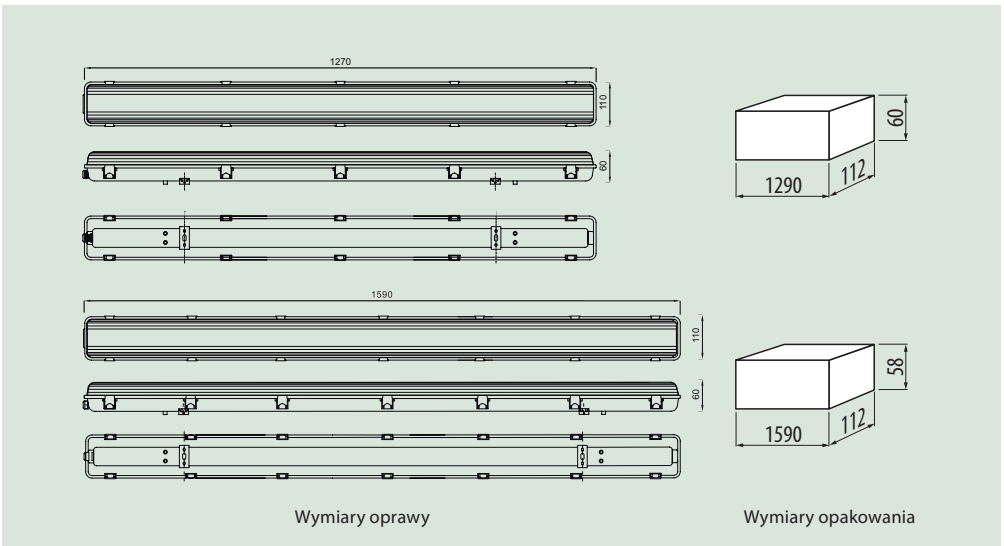

Wymiary oprawy

Wymiary opakowania

1. Możliwość zwieszenia klosza po otwarciu oprawy z wykorzystaniem metalowych zapinek - dostępne w zestawie montażowym.



2. Wygodne w użytkowaniu zapinki klosza.



3. Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących - regulacja wzdłużna ok. 55 mm.



4. W bocznej części obudowy znajduje się zaślepiony dławikiem otwór Ø20 mm służący do wprowadzenia przewodów zasilających.



3. Możliwość montażu oprawy na zawiesiach.

