# Oprawa hermetyczna ścienno-sufitowa

## HELIOS -118



### Przeznaczenie

- Do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, sklepów, pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, piwnic, kotłowni, hydrowęzłów, itp.
- Do jednej świetlówki liniowej T8-18 W.

### Charakterystyka

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody IP 65.
- Możliwy montaż na podłożu o normalnej palności.
- Do pracy ciągłej przy temperaturze od -5°C do 25°C (chwilowo do 35°C).
- Statecznik elektroniczny z kompensacją mocy biernej.
- Praca statecznika elektronicznego w temperaturze otoczenia od -15°C do +50°C.

### Zalety

- Obudowa z tworzywa ABS.
- Podstawa z blachy stalowej malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym.
- Dobre uszczelnienie.
- Klosz z poliwęglanu.
- Statecznik elektroniczny zapewnia dłuższą żywotność świetlówek oraz umożliwia zapłon bez migotania.
- W podstawie znajduje się zaślepiony otwór służący do zasilania przelotowego.

| Indeks | Model | Kolor | Moc | Obudowa | Zasilanie | Waga netto | Waga brutto | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-HEL118-30 | Helios - 118 | szary | 18 W | ABS / PC | 220-240 V AC 50-60 Hz | 1,2 kg | 1,35 kg | 5908231332479 |




Wykres rozsyłu światła

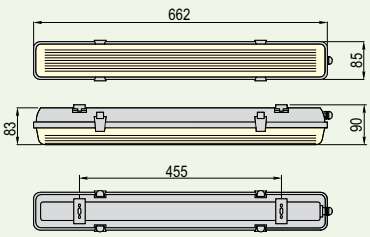


Wymiary oprawy




Wymiary opakowania

1. Możliwość zwieszenia klosza po otwarciu oprawy z wykorzystaniem metalowych zapinek - dostępne w zestawie montażowym.



2. Wygodne w użytkowaniu zapinki klosza. Opcjonalnie dostępne ze stali nierdzewnej.



3. Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących - regulacja wzdłużna ok. 7 mm.



4. W bocznej części obudowy znajduje się zaślepiony dławikiem otwór Ø20 mm służący do wprowadzenia przewodów zasilających.



5. Możliwość dokupienia metalowych zapinek klosza.



6. Możliwość montażu oprawy na zawiesiach.
Indeks: OS-HERZWZ-00






220-240V AC | 50-60 Hz | 18 W | T8 | G13 | IP65 | EVG BALAST | 2,5 mm² | CE