Oprawa kanałowa z czujnikiem ruchu

KACROO



Przeznaczenie

- Oprawa przeznaczona do ogólnych celów oświetleniowych wewnątrz budynków i pomieszczeń takich jak:
  - klatki schodowe (światło wyłącznie na piętrach, na których ktoś się porusza)
  - pomieszczenia gospodarcze, pralnie, toalety (brak ryzyka pozostawienia włączonego oświetlenia)
  - szpitale, domy opieki społecznej (bezpieczeństwo, gdyż nie trzeba przemieszczać się w ciemności).


Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Moc max 40 W.
- Zasięg działania do 9 m.
- Kąt działania czujnika 180°.
- Stopień ochrony IP 40.
- Temperatura pracy od -20°C do +40°C.
- Regulacja czułości zmierzchowej (zdj. nr 1).
- Regulacja czasu pracy (zdj. nr 1).
- Pobór mocy czujnika - 0,45 W (podczas pracy) i 0,1 W (podczas czuwania).

Zalety


- Technologia pasywnej podczerwieni, czujniki oparte na tej technologii reagują w momencie pojawienia się dwóch czynników jednocześnie: ruchu i ciepła ludzkiego ciała.
- Małe gabaryty.
- Bezpieczne i niezawodne: światło jest zawsze wtedy, gdy ktoś się porusza.
- Wygodne - światło zapala się automatycznie.
- Odbłyśnik poprawiający sprawność świetlną oprawy (zdj. nr 2).

2. Regulacja:




a) regulacja czułości zmierzchowej
b) regulacja czasu pracy


2. Odbłyśnik poprawiający sprawność świetlną oprawy.




Indeks	Model	Kolor	Moc max	Obudowa	Zasilanie	Trzonek (źródła światła)	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-KACR00-00	KACR00	biały	40 W	ABS/PC	220-240 V AC 50-60 Hz	E27	0,58 kg	0,70 kg	5908231302151

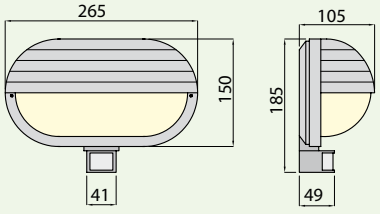

Wymiary oprawy.



Wymiary opakowania



220-240V AC | 50-60 Hz | max 40 W | E27 | IP 40 | 0,5 m | CE