Plafoniera LED z czujnikiem ruchu

ITALIA



Przeznaczenie:

- Oprawa przeznaczona do ogólnych celów oświetleniowych wewnątrz budynków i pomieszczeń takich jak:
  - klatki schodowe.
  - pomieszczenia gospodarcze, pralnie, toalety (brak ryzyka pozostawienia włączonego oświetlenia).
  - szpitale, domy opieki społecznej.


Charakterystyka:

- Zasilanie AC 220-240 V/ 50-60 Hz.
- Moc 12 W.
- Zasięg wykrywania ruchu max. 6 m (<24°C).
- Kąt działania czujnika 360°.
- Kąt świecenia 160°.
- Stopień ochrony IP20.
- Regulacja czasu pracy od 10 s do 180 s.
- Wysokość montażu 2-4 m.
- Strumień świetlny 900 lm.
- Temperatura pracy od -20°C do +40°C.
- Prędkość wykrywania ruchu: 0.6 – 1.5 m/s.
- Barwa światła neutralna biała (4500K)


Zalety:

- Niski pobór mocy.
- Duża efektywność świetlna.
- Czas zwłoki wyłączenia jest regulowany. Można go ustawić wedle upodobań użytkownika. Minimalny czas zwłoki wynosi 10 s.
- Dzięki zastosowaniu mlecznego klosza oprawa daje łagodne, stonowane, równomierne oświetlenie, które nie powoduje efektu olśnienia.
- Brak efektu migotania.
- Prosty montaż.
- Oprawa wyposażona w czujnik zmierzchowy.

Indeks	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-ITL12W-LED	ITALIA-LED	biały	12 W	PC / tworzywo	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	0,6 kg	0,8 kg	5901867158291

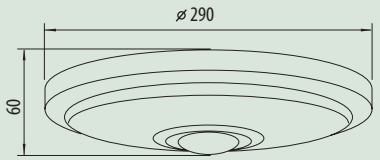


Wymiary oprawy





Wymiary opakowania

1).
a) TIME - regulacja opóźnienia wyłączenia
b) LUX - regulacja natężenia oświetlenia



2).
a) L- zacisk podłączenia przewodu fazowego AC 220-240 V
b) N- zacisk podłączenia przewodu neutralnego AC 220-240 V
c) Zacisk podłączenia uziemienia





AC 220-240V | 50-60 Hz | 12 W | IP20 | 360° | CE