Plafoniera z czujnikiem ruchu

PLCRKM



Przeznaczenie

- Oprawa przeznaczona do ogólnych celów oświetleniowych wewnątrz budynków i pomieszczeń takich jak:
  - klatki schodowe (światło wyłącznie na piętrach, na których ktoś się porusza, przemieszcza)
  - pomieszczenia gospodarcze, pralnie, toalety (brak ryzyka pozostawienia włączonego oświetlenia)
  - szpitale, domy opieki społecznej (bezpieczeństwo, gdyż nie trzeba przemieszczać się w ciemności).

Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Moc max 2x40 W.
- Zasięg wykrywania ruchu max 8 m.
- Kąt działania czujnika 360^0.
- Stopień ochrony IP 20.
- Regulacja czasu pracy od 10 s do 360 s (zdj. nr 1).
- Regulacja czułości wykrywania ruchu (zdj. nr 1).

Zalety

- Technologia pasywnej podczerwieni, czujniki oparte na tej technologii reagują w momencie pojawienia się dwóch czynników jednocześnie: ruchu i ciepła ludzkiego ciała.
- Małe gabaryty.
- Bezpieczne i niezawodne: światło jest zawsze wtedy, gdy ktoś się porusza.
- Wygodne - światło zapala się automatycznie.
- Odbłyśnik poprawiający sprawność świetlną oprawy.
- Klosz z mlecznego szkła przeciwdziała efektowi olśnienia.
- Szybki demontaż szklanego plafonu za pomocą śruby ze sprężyną (zdj. nr 2).

1. Możliwość regulacji umiejscowiona pod kopułą czujnika.



a) regulacja czasu pracy - „155"
b) regulacja czułości wykrywania ruchu - „204".

2. Szybki demontaż szklanego plafonu za pomocą śruby ze sprężyną.



Indeks	Kolor	Obudowa	Moc max	Zasilanie	Trzonek źródła światła	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-PLCRKM-00	mleczny	szkło - metal	2 x 40 W	220-240 V AC 50-60 Hz	2 x E27	1,32 kg	1,60 kg	5908231302885

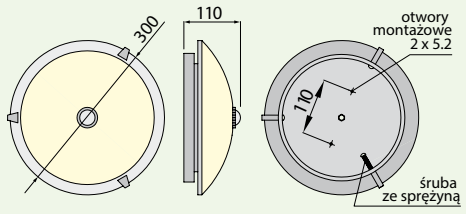

Wymiary oprawy.



Wymiary opakowania.



220-240V AC | 50-60 Hz | max 2x40W | IP 20 | E27 | CE