KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW
HALOSTAR PRO

Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie wejść
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Znacząco niska emisja CO_2 w porównaniu z wersja standardową
- Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Technologia IRC

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

	Dane elektryczne				Dane fotometryczne				Dane świetlne		Wymiary i waga
Opis produktu	**Moc znamionowa**	**Napięcie znamionowe**	**Moc znamionowa**	**Współczynnik mocy λ**	**Znamionowy strumień świetlny**	**Rated color temperature**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Wsp. zachowania str. świetlnego [calc.]**	**Czas startu**	**Czas startu (60 %)**	**Średnica**
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	7,00 W	12,0 V	7,00 W	1,00	105 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	14,00 W	12,0 V	14,00 W	1,00	240 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	25,00 W	12,0 V	25,00 W	1,00	500 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	860 lm	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	1180 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	60,00 W	12,0 V	60,00 W	1,00	1650 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm

			Trwałość			Dodatkowe dane produktu			Możliwości
Opis produktu	**Długość całkowita**	**Odległość a / LCL**	**Znamionowa trwałość**	**Trwałość**	**Liczba cykli włączeniowych**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Zawartość rtęci**	**Nie zawiera rtęci**	**Dozwolona pozycja pracy**
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Tak	Dowolny
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Tak	Dowolny

		Certyfikaty i Normy		Kraj - specyficzna kategoryzacja
Opis produktu	**Ściemnianie**	**Klasa efektywności energetycznej**	**Zużycie energii**	**Międzynarodowy system kodowania**
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Tak	B	8 kWh/1000h	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Tak	B	16 kWh/1000h	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Tak	B	27 kWh/1000h	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Tak	B	38 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

		Certyfikaty i Normy		Kraj - specyficzna kategoryzacja
Opis produktu	**Ściemnianie**	**Klasa efektywności energetycznej**	**Zużycie energii**	**Międzynarodowy system kodowania**
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Tak	B	54 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Tak	B	65 kWh/1000h	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30

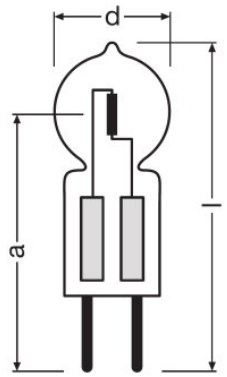

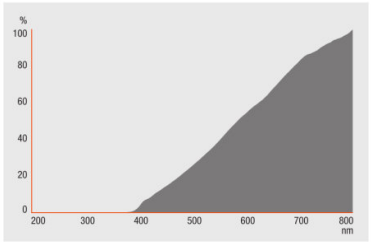

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321963192	HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	165.00 g
4008321317964	HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Karton wysylkowy 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm^3	190.00 g
4050300987262	HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	216.50 g
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Karton wysylkowy 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	1.92 dm^3	197.40 g
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Karton wysylkowy 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 dm^3	199.00 g
4050300785400	HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	224.29 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.