KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW
LUMILUX T5 HO

Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej jasności, z trzonkiem G5



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Przemysł
- Budynki publiczne
- Biura
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Doskonały strumień świetlny
- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż LUMILUX T8
- Objętość mniejsza nawet o 50 % w odniesieniu do porównywalnych świetlówek T8

CECHY PRODUKTU

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

	Dane elektryczne	Dane fotometryczne					Wymiary i waga		Temperatury i warunki pracy	Trwałość	
Opis produktu	**Moc znamionowa**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °**	**Rated color temperature**	**Barwa światła (oznaczenie)**	**Średnica rury**	**Długość bez trzonka pinowego/połączenie**	**Temp. otoczenia, maks. str. świetlny**	**Trwałość użytkowa**	**Trwałość**
HO 24 W/827 [1]	24,00 W	≥80	1750 lm	2000 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 24 W/830 [1]	24,00 W	≥80	1750 lm	2000 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 24 W/840 [1]	24,00 W	≥80	1750 lm	2000 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 24 W/865 [1]	24,00 W	≥80	1600 lm	1900 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	549,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 39 W/827 [1]	38,00 W	≥80	3100 lm	3500 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 39 W/830 [1]	38,00 W	≥80	3100 lm	3500 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 39 W/840 [1]	38,00 W	≥80	3100 lm	3500 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 39 W/865 [1]	38,00 W	≥80	2850 lm	3325 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	849,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 49 W/827 [1]	49,00 W	≥80	4310 lm	4900 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 49 W/830 [1]	49,00 W	≥80	4310 lm	4900 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 49 W/840 [1]	49,00 W	≥80	4310 lm	4900 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 49 W/865 [1]	49,00 W	≥80	4100 lm	4600 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 54 W/827 [1]	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dane elektryczne	Dane fotometryczne					Wymiary i waga		Temperatury i warunki pracy	Trwałość	
Opis produktu	**Moc znamionowa**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °**	**Rated color temperature**	**Barwa światła (oznaczenie)**	**Średnica rury**	**Długość bez trzonka pinowego/połączenie**	**Temp. otoczenia, maks. str. świetlny**	**Trwałość użytkowa**	**Trwałość**
HO 54 W/830 [1]	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 54 W/835 [1]	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	3500 K	LUMILUX White	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 54 W/840 [1]	54,00 W	≥80	4450 lm	5000 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 54 W/865 [1]	54,00 W	≥80	4100 lm	4750 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	1149,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 80 W/827 [1]	80,00 W	≥80	6150 lm	7000 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 80 W/830 [1]	80,00 W	≥80	6150 lm	7000 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 80 W/840 [1]	80,00 W	≥80	6150 lm	7000 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]
HO 80 W/865 [1]	80,00 W	≥80	5700 lm	6650 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	16 mm	1449,00 mm	35,0 °C	19000 h [2]	24000 h [2]

	Dodatkowe dane produktu		Możliwości		Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Zgodnie z Dyrektywą WEEE**	**Ściemnianie**	**Do zastosowania w oświetleniu wew.**	**Zużycie energii**	**Klasa efektywności energetycznej**
HO 24 W/827 [1]	G5	Tak	Tak	Tak	25 kWh/1000h	A
HO 24 W/830 [1]	G5	Tak	Tak	Tak	25 kWh/1000h	A
HO 24 W/840 [1]	G5	Tak	Tak	Tak	25 kWh/1000h	A
HO 24 W/865 [1]	G5	Tak	Tak	Tak	25 kWh/1000h	A
HO 39 W/827 [1]	G5	Tak	Tak	Tak	42 kWh/1000h	A+

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dodatkowe dane produktu		Możliwości		Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Zgodnie z Dyrektywą WEEE**	**Ściemnianie**	**Do zastosowania w oświetleniu wew.**	**Zużycie energii**	**Klasa efektywności energetycznej**
HO 39 W/830 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	42 kWh/1000h	A+
HO 39 W/840 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	42 kWh/1000h	A+
HO 39 W/865 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	42 kWh/1000h	A
HO 49 W/827 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	55 kWh/1000h	A+
HO 49 W/830 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	55 kWh/1000h	A+
HO 49 W/840 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	55 kWh/1000h	A+
HO 49 W/865 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	55 kWh/1000h	A+
HO 54 W/827 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/830 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/835 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/840 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	60 kWh/1000h	A+
HO 54 W/865 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	60 kWh/1000h	A
HO 80 W/827 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	88 kWh/1000h	A
HO 80 W/830 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	88 kWh/1000h	A
HO 80 W/840 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	88 kWh/1000h	A
HO 80 W/865 [1)]	G5	Tak	Tak	Tak	88 kWh/1000h	A

[1)] Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C

[2)] Start na gorąco EUZ

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



HO 24 W/827, HO 24 W/830, HO 24 W/840, HO 24 W/865, HO 39 W/827, HO 39 W/830, HO 39 W/840, HO 39 W/865, HO 49 W/827, HO 49 W/830, HO 49 W/840, HO 49 W/865, HO 54 W/827, HO 54 W/830, HO 54 W/835, HO 54 W/840, HO 54 W/865, HO 80 W/827, HO 80 W/830, HO 80 W/840, HO 80 W/865

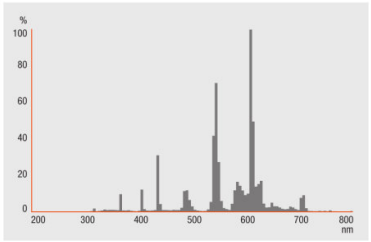

HO 24 W/827, HO 39 W/827, HO 49 W/827, HO 54 W/827

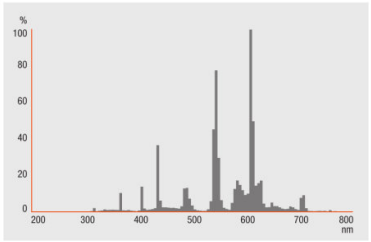

HO 24 W/830, HO 39 W/830, HO 49 W/830, HO 54 W/830, HO 80 W/830

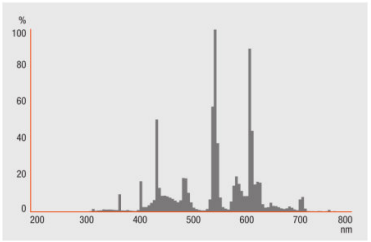

HO 24 W/840, HO 39 W/840, HO 49 W/840, HO 54 W/840, HO 80 W/840

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

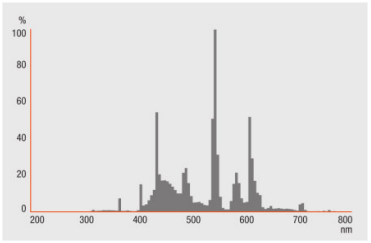

HO 24 W/865, HO 39 W/865, HO 49 W/865, HO 54 W/865, HO 80 W/865

SYSTEM GWARANCJI

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321330536	HO 24 W/827	Karton wysylkowy 10	633 mm x 51 mm x 232 mm	7.49 dm^3	944.00 g

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300646077	HO 24 W/827	Karton wysylkowy 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	5.81 dm³	1473.00 g
4050300453491	HO 24 W/830	Karton wysylkowy 40	600 mm x 88 mm x 194 mm	10.24 dm³	2485.00 g
4050300591667	HO 24 W/830	Karton wysylkowy 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	5.81 dm³	1473.00 g
4050300453477	HO 24 W/840	Karton wysylkowy 40	600 mm x 83 mm x 194 mm	9.66 dm³	2409.00 g
4050300591643	HO 24 W/840	Karton wysylkowy 20	582 mm x 83 mm x 104 mm	5.02 dm³	1351.00 g
4050300453453	HO 24 W/865	Karton wysylkowy 40	600 mm x 83 mm x 194 mm	9.66 dm³	2449.00 g
4050300591629	HO 24 W/865	Karton wysylkowy 20	587 mm x 90 mm x 110 mm	5.81 dm³	1626.00 g
4008321330512	HO 39 W/827	Karton wysylkowy 10	933 mm x 46 mm x 232 mm	9.96 dm³	1394.00 g
4050300646138	HO 39 W/827	Karton wysylkowy 40	900 mm x 88 mm x 194 mm	15.36 dm³	3530.00 g
4050300453552	HO 39 W/830	Karton wysylkowy 40	900 mm x 83 mm x 194 mm	14.49 dm³	3414.00 g
4050300591728	HO 39 W/830	Karton wysylkowy 20	887 mm x 90 mm x 110 mm	8.78 dm³	2134.00 g
4050300453538	HO 39 W/840	Karton wysylkowy 40	900 mm x 93 mm x 194 mm	16.24 dm³	3614.00 g
4050300591704	HO 39 W/840	Karton wysylkowy 20	882 mm x 83 mm x 104 mm	7.61 dm³	2060.00 g
4050300453514	HO 39 W/865	Karton wysylkowy 40	900 mm x 92 mm x 194 mm	16.06 dm³	4054.00 g
4050300591681	HO 39 W/865	Karton wysylkowy 20	882 mm x 83 mm x 104 mm	7.61 dm³	2280.00 g
4050300796772	HO 49 W/827	Karton wysylkowy 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm³	3450.00 g

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300657158	HO 49 W/830	Karton wysylkowy 40	1500 mm x 97 mm x 194 mm	28.23 dm^3	6090.00 g
4050300796758	HO 49 W/830	Karton wysylkowy 20	1482 mm x 94 mm x 104 mm	14.49 dm^3	3510.00 g
4050300657134	HO 49 W/840	Karton wysylkowy 40	1500 mm x 93 mm x 194 mm	27.06 dm^3	6258.00 g
4050300796710	HO 49 W/840	Karton wysylkowy 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm^3	3450.00 g
4008321110732	HO 49 W/865	Karton wysylkowy 40	1500 mm x 94 mm x 194 mm	27.35 dm^3	6258.00 g
4050300796628	HO 49 W/865	Karton wysylkowy 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm^3	3450.00 g
4008321331304	HO 54 W/827	Karton wysylkowy 10	1233 mm x 46 mm x 232 mm	13.16 dm^3	1520.00 g
4050300646152	HO 54 W/827	Karton wysylkowy 20	1182 mm x 83 mm x 104 mm	10.20 dm^3	2712.50 g
4050300453415	HO 54 W/830	Karton wysylkowy 40	1200 mm x 83 mm x 194 mm	19.32 dm^3	4813.00 g
4050300591605	HO 54 W/830	Karton wysylkowy 20	1182 mm x 83 mm x 104 mm	10.20 dm^3	2712.50 g
4050300776477	HO 54 W/835	Karton wysylkowy 20	1182 mm x 92 mm x 104 mm	11.31 dm^3	2712.50 g
4050300453392	HO 54 W/840	Karton wysylkowy 40	1200 mm x 83 mm x 194 mm	19.32 dm^3	4713.00 g
4050300591582	HO 54 W/840	Karton wysylkowy 20	1182 mm x 83 mm x 91 mm	8.93 dm^3	2662.50 g
4050300453378	HO 54 W/865	Karton wysylkowy 40	1200 mm x 98 mm x 194 mm	22.81 dm^3	4713.00 g
4050300591568	HO 54 W/865	Karton wysylkowy 20	1182 mm x 83 mm x 104 mm	10.20 dm^3	2662.50 g
4050300646213	HO 80 W/827	Karton wysylkowy 40	1500 mm x 83 mm x 194 mm	24.15 dm^3	6258.00 g

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300515137	HO 80 W/830	Karton wysylkowy 40	1500 mm x 96 mm x 194 mm	27.94 dm^3	6258.00 g
4050300591827	HO 80 W/830	Karton wysylkowy 20	1482 mm x 104 mm x 91 mm	14.03 dm^3	3450.00 g
4050300515151	HO 80 W/840	Karton wysylkowy 40	1500 mm x 83 mm x 194 mm	24.15 dm^3	6258.00 g
4050300591841	HO 80 W/840	Karton wysylkowy 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm^3	3450.00 g
4050300515113	HO 80 W/865	Karton wysylkowy 40	1500 mm x 107 mm x 194 mm	31.14 dm^3	6258.00 g
4050300591803	HO 80 W/865	Karton wysylkowy 20	1482 mm x 83 mm x 104 mm	12.79 dm^3	3450.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie

- www.ledvance.com/system-guarantee

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.