KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW
OSRAM DULUX T/E PLUS

Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Oświetlenie przemysłowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

	Dane elektryczne				Dane fotometryczne					Wymiary i waga	
Opis produktu	**Moc znamionowa**	**Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25**	**Moc znamionowa**	**Napięcie znamionowe**	**Znamionowy strumień świetlny**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °**	**Znamionowy strumień świetlny**	**Rated color temperature**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Średnica**	**Długość całkowita**
DULUX T/E PLUS 13 W/827	13,00 W	Under clarification by authority and standardization body	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	2700 K	≥80	11,0 mm	104,0 mm
DULUX T/E PLUS 13 W/830	13,00 W	Under clarification by authority and standardization body	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	≥80	11,0 mm	104,0 mm
DULUX T/E PLUS 13 W/840	13,00 W	Under clarification by authority and standardization body	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	≥80	11,0 mm	104,0 mm
DULUX T/E PLUS 18 W/827 [1)]	18,00 W	Under clarification by authority and standardization body	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	2700 K	80...89	12,0 mm	115,0 mm
DULUX T/E PLUS 18 W/830 [1)]	18,00 W	Under clarification by authority and standardization body	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	115,0 mm
DULUX T/E PLUS 18 W/840 [1)]	18,00 W	Under clarification by authority and standardization body	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	4000 K	80...89	12,0 mm	115,0 mm
DULUX T/E PLUS 26 W/827 [1)]	26,00 W	Under clarification by authority and standardization body	26,50 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	2700 K	80...89	12,0 mm	130,0 mm
DULUX T/E PLUS 26 W/830 [1)]	26,00 W	Under clarification by authority and standardization body	26,50 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	130,0 mm

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Dane elektryczne				Dane fotometryczne					Wymiary i waga	
Opis produktu	**Moc znamionowa**	**Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25**	**Moc znamionowa**	**Napięcie znamionowe**	**Znamionowy strumień świetlny**	**Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °**	**Znamionowy strumień świetlny**	**Rated color temperature**	**Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra**	**Średnica**	**Długość całkowita**
DULUX T/E PLUS 26 W/840 [1)]	26,00 W	Under clarification by authority and standardization body	26,50 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	4000 K	80...89	12,0 mm	130,0 mm
DULUX T/E PLUS 32 W/827 [1)]	32,00 W	Under clarification by authority and standardization body	32,00 W	100 V	2400 lm	2400 lm	2400 lm	2700 K	80...89	12,0 mm	146,0 mm
DULUX T/E PLUS 32 W/830 [1)]	32,00 W	Under clarification by authority and standardization body	32,00 W	100 V	2400 lm	2400 lm	2400 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	146,0 mm
DULUX T/E PLUS 32 W/840 [1)]	32,00 W	Under clarification by authority and standardization body	32,00 W	100 V	2400 lm	2400 lm	2400 lm	4000 K	80...89	12,0 mm	146,0 mm
DULUX T/E PLUS 42 W/827 [1)]	42,00 W	Under clarification by authority and standardization body	43,00 W	135 V	3200 lm	3200 lm	3200 lm	2700 K	80...89	12,0 mm	167,0 mm
DULUX T/E PLUS 42 W/830 [1)]	42,00 W	74 lm/W	43,00 W	135 V	3200 lm	3200 lm	3200 lm	3000 K	80...89	12,0 mm	167,0 mm
DULUX T/E PLUS 42 W/840 [1)]	42,00 W	74 lm/W	43,00 W	135 V	3200 lm	3200 lm	3200 lm	4000 K	80...89	12,0 mm	167,0 mm

	Trwałość			Dodatkowe dane produktu		Możliwości	Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Znamionowa trwałość**	**Trwałość**	**Trwałość użytkowa**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Zawartość rtęci**	**Ściemnianie**	**Klasa efektywności energetycznej**	**Zużycie energii**
DULUX T/E PLUS 13 W/827	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-1	1,7 mg	Tak	A	15 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 13 W/830	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-1	1,7 mg	Tak	A	15 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 13 W/840	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-1	1,7 mg	Tak	A	15 kWh/1000h

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


	Trwałość			Dodatkowe dane produktu		Możliwości	Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Znamionowa trwałość**	**Trwałość**	**Trwałość użytkowa**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Zawartość rtęci**	**Ściemnianie**	**Klasa efektywności energetycznej**	**Zużycie energii**
DULUX T/E PLUS 18 W/827 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-2	1,7 mg	Tak	A	20 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 18 W/830 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-2	1,7 mg	Tak	A	20 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 18 W/840 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-2	1,7 mg	Tak	A	20 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 26 W/827 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	Tak	A	30 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 26 W/830 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	Tak	A	30 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 26 W/840 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	Tak	A	30 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 32 W/827 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	Tak	A	36 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 32 W/830 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	Tak	A	36 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 32 W/840 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	Tak	A	36 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 42 W/827 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-4	1,7 mg	Tak	A	48 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 42 W/830 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-4	1,7 mg	Tak	A	48 kWh/1000h
DULUX T/E PLUS 42 W/840 [1)]	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-4	1,7 mg	Tak	A	48 kWh/1000h

	Kraj - specyficzna kategoryzacja
Opis produktu	**Międzynarodowy system kodowania**
DULUX T/E PLUS 13 W/827	FSMH-13/827-/P/-GX24q-1
DULUX T/E PLUS 13 W/830	FSMH-13/830-/P/-GX24q-1
DULUX T/E PLUS 13 W/840	FSMH-13/840-/P/-GX24q-1
DULUX T/E PLUS 18 W/827 [1)]	FSMH-18/827-/P/-GX24q-2
DULUX T/E PLUS 18 W/830 [1)]	FSMH-18/830-/P/-GX24q-2
DULUX T/E PLUS 18 W/840 [1)]	FSMH-18/840-/P/-GX24q-2
DULUX T/E PLUS 26 W/827 [1)]	FSMH-26/827-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 26 W/830 [1)]	FSMH-26/830-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 26 W/840 [1)]	FSMH-26/840-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 32 W/827 [1)]	FSMH-32/827-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 32 W/830 [1)]	FSMH-32/830-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 32 W/840 [1)]	FSMH-32/840-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 42 W/827 [1)]	FSMH-42/827-/P/-GX24q-4


© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Kraj - specyficzna kategoryzacja
Opis produktu	**Międzynarodowy system kodowania**
DULUX T/E PLUS 42 W/830 [1)]	FSMH-42/830-/P/-GX24q-4
DULUX T/E PLUS 42 W/840 [1)]	FSMH-42/840-/P/-GX24q-4


[1)] Do pracy ze statecznikiem elektronicznym

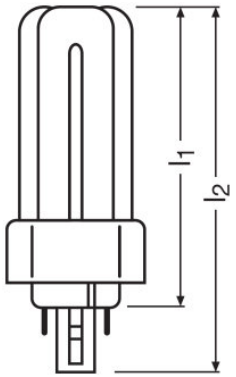


DULUX T/E PLUS 13 W/827, DULUX T/E PLUS 13 W/830, DULUX T/E PLUS 13 W/840, DULUX T/E PLUS 18 W/827, DULUX T/E PLUS 18 W/830, DULUX T/E PLUS 18 W/840, DULUX T/E PLUS 26 W/827, DULUX T/E PLUS 26 W/830, DULUX T/E PLUS 26 W/840, DULUX T/E PLUS 32 W/827, DULUX T/E PLUS 32 W/830, DULUX T/E PLUS 32 W/840, DULUX T/E PLUS 42 W/827, DULUX T/E PLUS 42 W/830, DULUX T/E PLUS 42 W/840

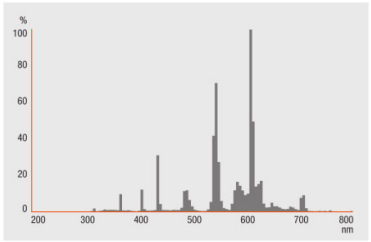

DULUX T/E PLUS 13 W/827, DULUX T/E PLUS 18 W/827, DULUX T/E PLUS 26 W/827, DULUX T/E PLUS 32 W/827, DULUX T/E PLUS 42 W/827

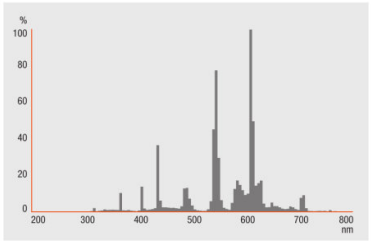

DULUX T/E PLUS 13 W/830, DULUX T/E PLUS 18 W/830, DULUX T/E PLUS 26 W/830, DULUX T/E PLUS 32 W/830, DULUX T/E PLUS 42 W/830

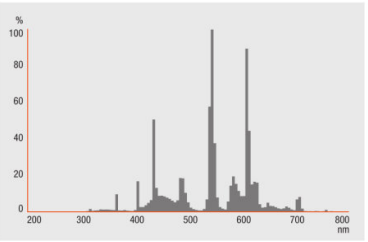

DULUX T/E PLUS 13 W/840, DULUX T/E PLUS 18 W/840, DULUX T/E PLUS 26 W/840, DULUX T/E PLUS 32 W/840, DULUX T/E PLUS 42 W/840

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300447001	DULUX T/E PLUS 13 W/827	Karton wysylkowy 10	260 mm x 133 mm x 107 mm	3.70 dm^3	714.00 g
4050300446981	DULUX T/E PLUS 13 W/830	Karton wysylkowy 10	256 mm x 134 mm x 107 mm	3.67 dm^3	680.00 g
4050300446967	DULUX T/E PLUS 13 W/840	Karton wysylkowy 10	256 mm x 129 mm x 114 mm	3.76 dm^3	754.50 g
4050300342269	DULUX T/E PLUS 18 W/827	Karton wysylkowy 10	229 mm x 145 mm x 142 mm	4.72 dm^3	743.00 g
4050300342245	DULUX T/E PLUS 18 W/830	Karton wysylkowy 10	256 mm x 141 mm x 108 mm	3.90 dm^3	743.00 g
4050300342221	DULUX T/E PLUS 18 W/840	Karton wysylkowy 10	260 mm x 143 mm x 106 mm	3.94 dm^3	777.00 g
4050300342320	DULUX T/E PLUS 26 W/827	Karton wysylkowy 10	256 mm x 159 mm x 103 mm	4.19 dm^3	844.00 g
4050300342306	DULUX T/E PLUS 26 W/830	Karton wysylkowy 10	240 mm x 149 mm x 139 mm	4.97 dm^3	827.00 g

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300342283	DULUX T/E PLUS 26 W/840	Karton wysylkowy 10	260 mm x 159 mm x 116 mm	4.80 dm^3	853.00 g
4050300348605	DULUX T/E PLUS 32 W/827	Karton wysylkowy 10	256 mm x 169 mm x 104 mm	4.50 dm^3	901.00 g
4050300348582	DULUX T/E PLUS 32 W/830	Karton wysylkowy 10	227 mm x 153 mm x 148 mm	5.14 dm^3	901.00 g
4050300348568	DULUX T/E PLUS 32 W/840	Karton wysylkowy 10	240 mm x 172 mm x 125 mm	5.16 dm^3	911.00 g
4050300425665	DULUX T/E PLUS 42 W/827	Karton wysylkowy 10	256 mm x 151 mm x 147 mm	5.68 dm^3	1172.33 g
4050300425641	DULUX T/E PLUS 42 W/830	Karton wysylkowy 10	218 mm x 191 mm x 140 mm	5.83 dm^3	999.00 g
4050300425627	DULUX T/E PLUS 42 W/840	Karton wysylkowy 10	222 mm x 191 mm x 139 mm	5.89 dm^3	999.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.