Mikrofalowy czujnik ruchu

SRC812



Przeznaczenie

- Mikrofalowy czujnik ruchu przeznaczony do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, pozwalający na precyzyjne załączanie oraz rozłączanie obwodów elektrycznych bez dodatkowych urządzeń takich jak: przełączniki, rozłączniki itp.
- Do automatycznego sterowania procesami w gospodarstwie domowym.


Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Obciążenie znamionowe do 1200 W.
- Regulacja czasu pracy od 10 s do 720 s (zdj. nr 1).
- Regulacja czułości zmierzchowej (zdj. nr 1).
- Regulacja zasięgu wykrywania ruchu (zdj. nr 1) od 1 m do 8 m.
- Pobór mocy 0,9 W.
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°.
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Wysokość montażu od 1,5 m do 3,5 m.
- Stopień ochrony IP 20.

Zalety


- Czujnik wykrywa ruch przez płaszczyzny drzwi, szyby i cienkie ściany.
- Niezawodność w działaniu.
- Duży wachlarz regulacji parametrów.

1.




a) Lux - regulacja czułości zmierzchowej
b) Time - regulacja czasu pracy
c) Sens - regulacja zasięgu wykrywania ruchu


2. Montaż




3. Schemat połączeń elektrycznych



Indeks	Model	Zasilanie	Max moc obciążenia	Zakres wykrywanego ruchu	Obudowa	Kolor	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
AE-SRC812-00	SRC812	220-240 V AC 50-60 Hz	1200 W	360°	tworzywo	biały	0,07 kg	0,10 kg	5908231303738

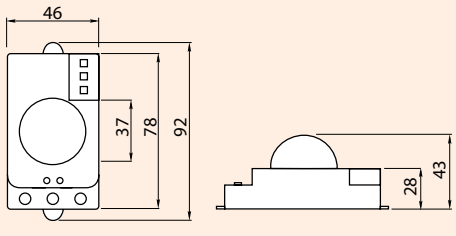

Wymiary czujnika



Wymiary opakowania

220-240V AC | 50-60 Hz | IP 20 | 360°