Panel LED

KING 60 42W

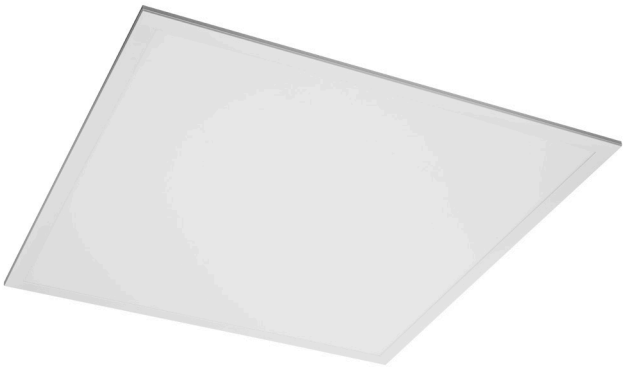

Przeznaczenie:

- Panel LED przeznaczony do oświetlania sal komputerowych, biur, urzędów, holi i korytarzy, miejsc pracy z monitorami (komputerami i TV), sal wykładowych i konferencyjnych oraz różnych pomieszczeń użyteczności publicznej.
- Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych 600x600. Inne sposoby montażu (w suficie karton-gips, nabudowany, zwieszany) możliwe z zastosowaniem dodatkowych akcesoriów.

Charakterystyka:

- Zasilanie AC 220-240 V/ 50-60 Hz.
- Moc 42 W.
- Barwa światła: neutralna biała (4000 K).
- Strumień świetlny 3200 lm.
- Stopień ochrony IP54.
- Kąt świecenia 120°.

Materiały:

- Aluminium / tworzywo sztuczne (PMMA).

Zalety:

- Bardzo cienki (bez zasilacza grubość tylko 10 mm).
- Niski pobór mocy.
- Nie wymaga pracy konserwacyjnych.

Indeks	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Barwa światła	Strumień świetlny	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
LD-KNG42060-NB	KING 42W	biały	42 W	aluminium	AC 220-240V/ 50-60Hz	neutralna biała	3200 lm	2,7 kg	2,9 kg	5901867168542

Akcesoria:

Foto	Indeks	Kolor	Materiał	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
1	RM-KNG60X60-00	biały	aluminium	0,55kg	0,57kg	5901867168580
2	LK-PANELX4-00	-	metal	0,060kg	0,071kg	5901867158031
3	ZM-PANELSU-00			0,090kg	0,096kg	5901867158055
4	ZM-PANELSC-00			0,070kg	0,080kg	5901867158079



Wymiary oprawy



Wymiary opakowania

AC 220-240V | 50/60 Hz | 42 W | IP54 | 120° | CE

Foto:

1. Rama (w kolorze białym) do montażu natynkowego (RM-KNG60X60-00)



2. Zestaw linek montażowych do podwieszania panela (LK-PANELX4-00)



3. Zestaw do natynkowego montażu paneli (ZM-PANELSU-00)



4. Zestaw do podtynkowego montażu paneli (ZM-PANELSC-00)



