SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, wytrzymała, metryczna dławnica kablowa z niezawodną ochroną przed gięciem i zginaniem dla kabli o dużych średnicach zewnętrznych



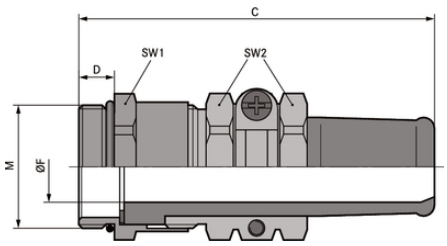

CE

Optymalne odciążenie

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Korzyści

Niezawodna ochrona przed gięciem
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Wysoki stopień ochrony

Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
Urządzenia ręczne
Osprzęt przenośny
Budowy
Ruchome części maszyn

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (15.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-M

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Wykonanie EMC zobacz SKINDICHT® SRE-M
Przykładowy opis:
SR-M 12/7/5
12 = gwint przyłączeniowy M12
7 = gwint funkcyjny PG 7
5 = średnica przelotowa uszczelki

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Na zapytanie:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Materiał:	Części metalowe: mosiądz niklowany O-ring: NBR Ochrona przeciwzgięciowa: CR/NBR
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SR-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Min. przestrzeń do montażu [mm]	Gwint funkcyjny PG	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa øF [mm]
SKINDICHT® SR-M								
52106410	M 12 x 1,5	4 - 5	23	7	14 / 15	49	5	5
52106420	M 16 x 1,5	5,5 - 7	25	9	18 / 17	50	5	7
52106430	M 20 x 1,5	5,5 - 7	28	11	22 / 20	55	6	7
52106440	M 20 x 1,5	7,5 - 9	28	11	22 / 20	55	6	9
52106450	M 20 x 1,5	7,5 - 9	32	13,5	22 / 22	60	6	9
52106460	M 20 x 1,5	9 - 11	32	13,5	22 / 22	60	6	11
52106470	M 20 x 1,5	11 - 13	32	13,5	22 / 22	60	6	13
52106480	M 20 x 1,5	12 - 13	35	16	24 / 24	65	6	13
52106481	M 20 x 1,5	13 - 15	35	16	24 / 24	66	6	15
52106490	M 25 x 1,5	12,5 - 15	46	21	30 / 30	78,5	7	15
52106500	M 25 x 1,5	14 - 17	46	21	30 / 30	78,5	7	17
52106510	M 25 x 1,5	17 - 19	46	21	30 / 30	78,5	7	19
52106520	M 25 x 1,5	17 - 20	46	21	30 / 30	78,5	7	20
52106530	M 32 x 1,5	19 - 20	59	29	40 / 41	90,5	8	20
52106540	M 32 x 1,5	22 - 23	59	29	40 / 41	90,5	8	23
52106550	M 32 x 1,5	23 - 25	59	29	40 / 41	90,5	8	25
52106560	M 40 x 1,5	24 - 26	70	36	50 / 50	108	8	26
52106570	M 40 x 1,5	28 - 30	70	36	50 / 50	108	8	30
52106580	M 40 x 1,5	31 - 33	70	36	50 / 50	108	8	33
52106590	M 40 x 1,5	33 - 34,5	70	36	50 / 50	108	8	35
52106600	M 50 x 1,5	31 - 34,5	75	42	57 / 57	111	9	35
52106610	M 50 x 1,5	32 - 38	75	42	57 / 57	111	9	38
52106620	M 50 x 1,5	37 - 40	75	42	57 / 57	111	9	40
52106630	M 63 x 1,5	32 - 40	83	48	66 / 64	118	10	40
52106640	M 63 x 1,5	36 - 44	83	48	66 / 64	118	10	44

Ostania aktualizacja (15.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16