
SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, antystatyczna, mosiężna dławnica kablowa, odporna na nagłe spadki temperatury, z uszczelniającym wkładem redukcyjnym, do stref zagrożonych wybuchem



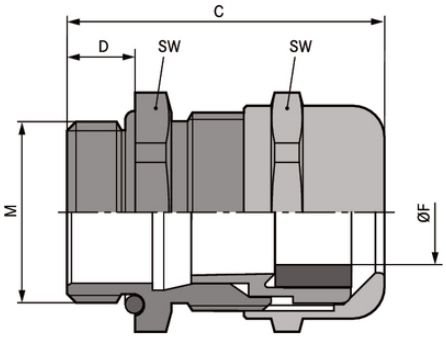

- Liczne certyfikaty zatwierdzające
- Niezawodność
- Optymalne odciążenie
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Dobra odporność chemiczna
- Paliwa & Gaz

Zakres zastosowania

Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® SDVR-M ATEX

Ostania aktualizacja (08.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR-M ATEX

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją
Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +90 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SKINTOP® MSR-M ATEX

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® MSR-M ATEX					
53112705	M 12 x 1,5	2 - 5	16	26,5	6,5
53112715	M 16 x 1,5	4 - 7	20	33	7
53112725	M 20 x 1,5	5 - 10	24	37	8
53112735	M 25 x 1,5	6 - 13	29	38,5	8
53112745	M 32 x 1,5	7 - 15	36	45,5	9
53112755	M 40 x 1,5	16 - 23	45	48	9
53112765	M 50 x 1,5	19 - 29	54	55,5	10
53112775	M 63 x 1,5	32 - 39	67	67	15

Ostania aktualizacja (08.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16