
SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego z gwintem przyłączeniowym PG do kabli płaskich, z bocznymi listkami uszczelniającymi dopasowującymi się automatycznie do wymiarów kabli



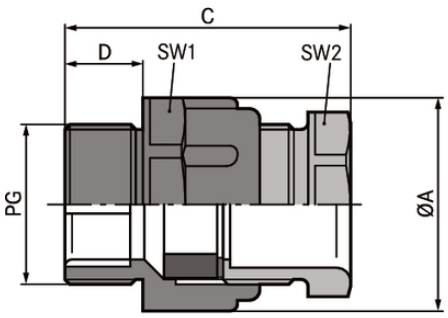

CE

Niezawodność

Optymalne odciążenie

Czas montażu

Duże zakresy zaciskania

Korzyści

Typ ekonomiczny
Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu
System z tolerancjami wymiarów
Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich

Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich
Systemy transportowania
Pompy
Windy
Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Ostania aktualizacja (05.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® GMK
Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych, ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Korpus: polistyren Specjalny wkład uszczelniający: CR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +60 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SKINDICHT® SVFK

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość przewodu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINDICHT® SVFK						
52005470	PG 16	- - 15	- - 5	27 / 23	39,5	10
52005680	PG 21	10 - 20,5	3 - 8	32 / 30	43	11
52005690	PG 29	15 - 27	4 - 11,5	42 / 41	45	11
52005700	PG 36	25 - 34	4 - 11,5	53 / 50	51	13
52005710	PG 42	30 - 40	5 - 12	60 / 55	54	13
52005720	PG 48	35 - 45	5 - 12	65 / 60	55	15

Ostania aktualizacja (05.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16