Wkrętak akumulatorowy - Ref. 58G151

Cordless screwdriver, Akkuschrauber, Аккумуляторная отвертка, Шрубоверт акумулаторний, Akkumulátoros csavarozó, Surubelnita cu acumulator, Akumulátorový šroubovák, Akumulátorový skrutkovač, Akumulatorski vijačnik, Akumuliatorinis suktuvas, Akumulatora skrūvgriezis, Akukruvikeeraja, Акумулаторна отвертка, Akumulatorski izvijač, Akumulatorski odvijač, Επαναφορτιζόμενο δραπανο-κατσάβιδο, Avvitatore a batteria, Avvitatore a batteria, Aparafusadora sem fio, Tournevis à batterie, Accu schroevendraaier



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Baza ładująca z praktycznym schowkiem na akcesoria
- Diody wskazujące poziom naładowania akumulatora
- Podświetlenie obszaru roboczego

- Charging base with convenient storage box for accessories
- Leds indicating battery charge level
- Work area lighting

- Док-станция с практичной кассетой для дополнительных принадлежностей
- Светодиодная сигнализация степени заряда аккумулятора
- Подсветка рабочей зоны


Li-Ion



BAZA ŁADUJĄCA
CHARGING STATION


SCHOWEK NA AKCESORIA
STORAGE BAY FOR ACCESSORIES


WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
CHARGE INDICATOR


OBROTY LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT ROTATION

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	3.6V DC	
ilość akumulatorów	number of batteries	количество аккумуляторов	1	
typ akumulatora	battery type	тип аккумулятора	Li-Ion	
pojemność akumulatora	battery capacity	емкость аккумулятора	1.3Ah	
czas ładowania	charging time	время зарядки	3-5h	
moment obrotowy	maximum torque	макс. крутящий момент	6Nm	
rozmiar uchwytu końcówek	chuck size	размер хвостовика наконечников	1/4" (6,35mm)	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	200 min^{-1}	
waga	weight	вес	0.5 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/10	
EAN	EAN	EAN	5902062024237	





3.6V

Wiertarka udarowa dwubiegowa - Ref. 58G722

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Dwa biegi umożliwiające pracę w różnych rodzajach materiału
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Two gears for working in different types of material
- Initial speed adjustment

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Две скорости для работы с материалами разного типа
- Предварительная регулировка частоты вращения


PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW
VARIABLE SPEED


BLOKADA WŁĄCZNIKA
SWITCH LOCK


OBROTY LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT ROTATION


ALUMINIOWY KORPUS
ALUMINUM BODY


PLASTIKOWA WALIZKA
PLASTIC CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	1050W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	3-16 mm	
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	I: 0-1100 min^{-1} II: 0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	I: 0-17600 min^{-1} II: 0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	3.7 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4	
EAN	EAN	EAN	5902062024251	





1050W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G725

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме



PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW VARIABLE SPEED

BLOKADA WŁĄCZNIKA SWITCH LOCK

OBROTY LEWO/PRAWO LEFT/RIGHT ROTATION

OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA DRILLING DEPTH LIMITER

PLASTIKOWA WALIZKA PLASTIC CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	550W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm	
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	1,8kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5	
EAN	EAN	EAN	5902062024268	



550W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G726

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме



PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW VARIABLE SPEED

BLOKADA WŁĄCZNIKA SWITCH LOCK

OBROTY LEWO/PRAWO LEFT/RIGHT ROTATION

OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA DRILLING DEPTH LIMITER

PLASTIKOWA WALIZKA PLASTIC CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	650W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm	
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	2kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5	
EAN	EAN	EAN	5902062024275	



650W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G727

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме

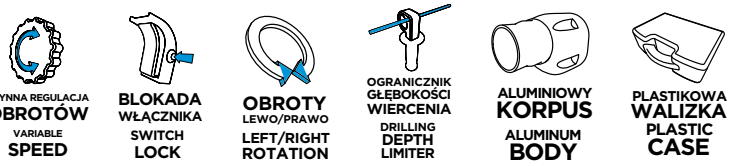

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	720W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm	
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	2,5kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4	
EAN	EAN	EAN	5902062024282	



720W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G728

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме

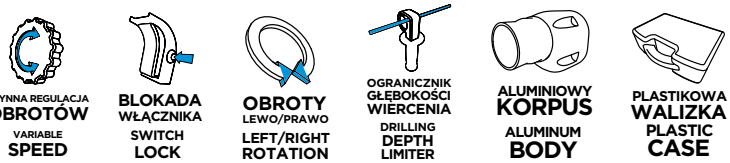

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	850W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm	
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	2,6kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5	
EAN	EAN	EAN	5902062024299	



850W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G738

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме

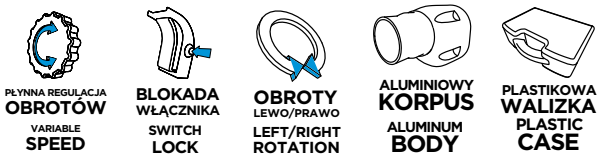

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	850W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	1.5-13 mm	
typ uchwytu wiertarskiego	key chuck	ключевой патрон	kluczykowy	x10
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	2,6 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5	
EAN	EAN	EAN	5902062024329	



850W

Młotowiertarka - Ref. 58G527

Rotary hammer drill, Hammerbohrmaschine, Перфоратор, Перфоратор, Fúrókalapács, Bormasina percutanta, Vrtací kladivo, Vŕtacie kladivo, Vrtalno kladivo, Perforatorius, Perforators, Lööktrell, Бормашина ударна, Čekić-bušilica, Bušilica sa čekićem, Σφύρα, Martillo-taladro, Martello perforatore, Martelo-Berbequim, Perceuse-marteau, Harmerboor



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 4-funkcyjna (wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie oraz funkcja ustawiania dłuta w dowolnym położeniu)
- Pełna moc na lewych i prawych obrotach
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 4 functions (drilling, impact drilling, chiselling plus feature that allows to set up chisel in any position)
- Full power for clockwise and counterclockwise rotation
- Switch lock for continuous operation

- 4-функции (сверление, сверление с ударом, долбление, а также функция регулировки зубила в произвольном положении)
- Полная мощность при левом и правом вращении
- Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы

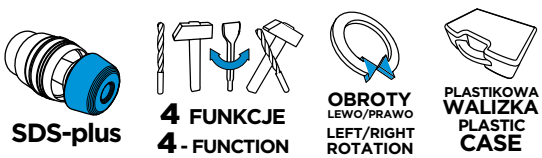

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	720W	
energia udaru	impact energy	энергия удара	2,8J	
typ uchwytu	chuck type	тип патрона	SDS-plus	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-1250 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-5550 min^{-1}	
waga	weight	вес	3.2 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4	
EAN	EAN	EAN	5902062022097	



720W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G735

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation
- Keyless drill chuck

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме
- Самозажимной сверлильный патрон


PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW
VARIABLE SPEED


BLOKADA WŁĄCZNIKA
SWITCH LOCK


OBROTY LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT ROTATION


OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA
DRILLING DEPTH LIMITER


PLASTIKOWA WALIZKA
PLASTIC CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	550W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	2-13 mm	
typ uchwytu wiertarskiego bezkluczykowy	keyless chuck	самозажимной патрон	1/2"	x10
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	1,8 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5	
EAN	EAN	EAN	5902062024305	



550W

Wiertarka udarowa - Ref. 58G736

Impact drill, Bohrhammer, Дрель ударная, Дриль ударний, Ütvefúró, Perforator de lovit, Příklepová vrtačka, Príklepová vŕtačka, Udarni vrtalnik, Gręžtuvas su kalimu, Sitiena urbjmašīna, Löökdrell, Бормашина ударна, Udarna bušilica, Udarna busilica, Κρουστικό δράπανο, Taladro de impacto, Trapano traforatore, Berbequim de impacto, Perceuse à choc, Slagboormachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 2-funkcyjna: wiercenie lub wiercenie z udarem
- Wstępna regulacja prędkości obrotowej
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski

- 2-function: drilling and drilling with impact
- Initial speed adjustment
- Switch lock for continuous operation
- Keyless drill chuck

- 2-функциональная: сверление или сверление с ударом
- Предварительная регулировка частоты вращения
- Фиксация кнопки включения для работы в непрерывном режиме
- Самозажимной сверлильный патрон


PŁYNNA REGULACJA OBROTÓW
VARIABLE SPEED


BLOKADA WŁĄCZNIKA
SWITCH LOCK


OBROTY LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT ROTATION


OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA
DRILLING DEPTH LIMITER


PLASTIKOWA WALIZKA
PLASTIC CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	650W	
zakres uchwytu wiertarskiego	drill chuck range	диапазон сверлильного патрона	2-13 mm	
typ uchwytu wiertarskiego bezkluczykowy	keyless chuck	самозажимной патрон	1/2"	x10
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-3000 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-48000 min^{-1}	
waga	weight	вес	2kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/5	
EAN	EAN	EAN	5902062024312	



650W



58G735

Młotowiertarka - Ref. 58G529

Rotary hammer drill, Hammerbohrmaschine, Перфоратор, Перфоратор, Fúrókalapács, Bormasina percutanta, Vrtací kladivo, Vŕtacie kladivo, Vrtalno kladivo, Perforatorius, Perforators, Lööktrell, Бормашина ударна, Čekić-bušilica, Bušilica sa čekićem, Σφύρα, Martillo-taladro, Martello perforatore, Martelo-Berbequim, Perceuse-marteau, Harmerboor



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- 4-funkcyjna (wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie oraz funkcja ustawiania dłuta w dowolnym położeniu)
- Pełna moc na lewych i prawych obrotach
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

- 4 functions (drilling, impact drilling, chiselling plus feature that allows to set up chisel in any position)
- Full power for clockwise and counterclockwise rotation
- Switch lock for continuous operation

- 4-функции (сверление, сверление с ударом, долбление, а также функция регулировки зубила в произвольном положении)
- Полная мощность при левом и правом вращении
- Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы



SDS-plus



4 FUNKCJE
4 - FUNCTION



OBROTY
LEWO/PRAWO
LEFT/RIGHT
ROTATION



PLASTIKOWA
WALIZKA
PLASTIC
CASE

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	800W	
energia udaru	impact energy	энергия удара	3,2J	
typ uchwytu	chuck type	тип патрона	SDS-plus	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	0-1200 min^{-1}	
częstotliwość udaru	impact frequency	частота удара	0-5300 min^{-1}	
waga	weight	вес	3.2 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/4	
EAN	EAN	EAN	5902062024244	



800W

Szlifierka kątowa - Ref. 59G063

Angle grinder, Winkelschleifer, Шлифмашина угловая, Шліфмашинка наріжна, Sarokcsiszoló, Mașină unghiulară de șlefuit, Bruska úhlová, Brúska uhlová, Kotni brusilnik, Kampinis šlifuoklis, Leņķa slīpmašīna, Nurklihvija, Ъглошлайф, Brusilica kutna, Brusilica ugaona, Γωνιακός τροχός, Amoladora angular, Rettificatrice angolare, Disco de limar p. cantos, Meuleuse d'angle, Verstekschuurmachine



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Wąska ergonomiczna konstrukcja
- Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych poza strefą chwytu
- Bezpieczny dwustopniowy przycisk włącznika
- Dwupozycyjne mocowanie rękojeści bocznej

- Ergonomic, thin body
- Ventilation holes out of gripping area
- Safe two stage switch button
- Two position mount of side handle

- Узкий эргономичный корпус
- Вентиляционные отверстия вне зоны захвата
- Безопасная двухступенчатая кнопка включения
- Двухпозиционное крепление боковой



BLOKADA
WŁĄCZNIKA
SWITCH
LOCK



DWUSTRONNY
MONTAŻ
UCHWYTU
TWO-POSITION
HANDLE



KARTONOWE
PUDEŁKO
CARTON
BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz
moc	power	мощность	750W
średnica tarczy	wheel diameter	диаметр круга	115 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	12000 min^{-1}
waga	weight	вес	1,9 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	1/6
EAN	EAN	EAN	5902062024336



750W

Szlifierka kątowa - Ref. 59G087

Angle grinder, Winkelschleifer, Шлифмашина угловая, Шліфмашинка наріжна, Sarokcsiszoló, Mașină unghiulară de șlefuit, Bruska úhlová, Brúska uhlová, Kotni brusilnik, Kampinis šlifuoklis, Leņķa slīpmašīna, Nurklihvija, Ъглошлайф, Brusilica kutna, Brusilica ugaona, Γωνιακός τροχός, Amoladora angular, Rettificatrice angolare, Disco de limar p. cantos, Meuleuse d'angle, Verstekschuurmachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Wąska ergonomiczna konstrukcja
- Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych poza strefą chwytu
- Bezpieczny dwustopniowy przycisk włącznika
- Dwupozycyjne mocowanie rękojeści bocznej

- Ergonomic, thin body
- Ventilation holes out of gripping area
- Safe two stage switch button
- Two position mount of side handle

- Узкий эргономичный корпус
- Вентиляционные отверстия вне зоны захвата
- Безопасная двухступенчатая кнопка включения
- Двухпозиционное крепление боковой





BLOKADA WŁĄCZNIKA
SWITCH LOCK



DWUSTRONNY MONTAŻ UCHWYTU
TWO-POSITION HANDLE



KARTONOWE PUDEŁKO
CARTON BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz
moc	power	мощность	900W
średnica tarczy	wheel diameter	диаметр круга	125 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	12000 min^{-1}
waga	weight	вес	2 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	1/6
EAN	EAN	EAN	5902062024343



900W

Szlifierka kątowa - Ref. 59G110

Angle grinder, Winkelschleifer, Шлифмашина угловая, Шліфмашинка наріжна, Sarokcsiszoló, Mașină unghiulară de șlefuit, Bruska úhlová, Brúska uhlová, Kotni brusilnik, Kampinis šlifuoklis, Leņķa slīpmašīna, Nurklihvija, Ъглошлайф, Brusilica kutna, Brusilica ugaona, Γωνιακός τροχός, Amoladora angular, Rettificatrice angolare, Disco de limar p. cantos, Meuleuse d'angle, Verstekschuurmachine

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Wąska ergonomiczna konstrukcja
- Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych poza strefą chwytu
- Bezpieczny dwustopniowy przycisk włącznika
- Dwupozycyjne mocowanie rękojeści bocznej

- Ergonomic, thin body
- Ventilation holes out of gripping area
- Safe two stage switch button
- Two position mount of side handle

- Узкий эргономичный корпус
- Вентиляционные отверстия вне зоны захвата
- Безопасная двухступенчатая кнопка включения
- Двухпозиционное крепление боковой





BLOKADA WŁĄCZNIKA
SWITCH LOCK



DWUSTRONNY MONTAŻ UCHWYTU
TWO-POSITION HANDLE



KARTONOWE PUDEŁKO
CARTON BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz
moc	power	мощность	1100W
średnica tarczy	wheel diameter	диаметр круга	125 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	12000 min^{-1}
waga	weight	вес	2,1 kg
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	1/6
EAN	EAN	EAN	5902062022356



1100W

Odkurzacz warsztatowy - Ref. 59G608

Workshop vacuum cleaner, Werkstattstaubsauger, Пылесос промышленный, Пилосос професійний, Műhelyporszívó, Aspirator atelier cu sistem vacuum, Dílenský vysavač, Dielenský vysávač, Industrijski sesalnik, Pramoninis siurblys, Rūpniecības putekļsūcējs, Tööstuslik tolmuimeja, Промишлена прахосмукачка, Radionički usisavač, Industrijski usisivač, Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική, Aspirador, Aspirapolvere da officina, Aspirador de oficina, Aspirateur d'atelier, Werkplaatsstofafzuiger



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro
- Zbiornik ze stali nierdzewnej INOX
- 3-pozycyjny włącznik: włączony/wyłączony/sterowanie włącznikiem elektronarzędzia

- Suitable for both dry and wet cleaning
- Tank made of stainless steel INOX
- 3-positon switch: switched-on / switched-off / electric power tool control

- Предназначен для сухой и влажной уборки
- Бачок из нержавеющей стали INOX
- 3-позиционная кнопка включения: включен/выключен/управление кнопкой включения электроинструмента



DO PRACY Z PYŁEM GIPSOWYM
GYPSUM
DUST SAFE



GNIAZDO PRZYŁĄCZENIOWE
ELECTRICAL SOCKET



RURA TELESKOPOWA
TELESCOPIC PIPE



DO PRACY NA SUCHO I MOKRO
FOR DRY AND WET OPERATION



INOX



KARTONOWE PUDEŁKO
CARTON BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	1500W	
maks. moc odbiornika	max. receiver power	макс. мощность приемника	2000W	
pojemność zbiornika	tank capacity	емкость бака	40 l	
moc ssąca	suction power	мощность всасывания	18kPa	
długość przewodu zasilającego	power cord length	длина шнура питания	4 m	
waga	weight	вес	11,2 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1	
EAN	EAN	EAN	5902062024350	



1500W

Worki do odkurzacza do 59G608 - Ref. 59G608-145

Vacuum cleaner bags, Staubsaugerbeutel, Мешки-пылесборники, Мішки до пилососа, Porzsák porszívóhoz, Saci pentru aspiratori de praf, Sáčky do vysavače, Vrecká do vysávača, Vreče za sesalnik, Maišeliai dulkių siurbliui, Putekļsūcēja maisiņi, Tolmuimejakotid, Торби за прахосмукачки, Vrećice za usisavač, Vakuum kese, Σάκοι συλλογής σκόνης, Bolsas para aspirador, Sacchetti per aspirapolvere, Sacos de aspirador, Sacs aspirateur



MIKROWŁÓKNO
MICROFIBRE





Ref				EAN
59G608-145	59G608	5	1/8	5902062025937

Pilarka ukosowa - Ref. 59G800

Mitre saw, Schrägsäge, Торцово-усовочная пила, Пилка-стусло, Gérfűrész, Frastrau oblig p/t lemn, Pokosová pila, Pokosová píla, Zajeralna žaga, Skersavimo pjūklas, Leņķa zāģis, Nurgasaag, Циркуляр скосяващ, Nagibna pila, Testera za zasecanje, Φαλτσοπρίονο, Ingletadora, Troncatrice radiale, Plaina inclinada, Scie à chanfreiner, Verstekzaag



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Konstrukcja wykonana ze stopu aluminium
- Szybkie nastawy popularnych kątów cięcia
- Funkcja posuwu głowicy
- Metalowa blokada wrzeciona

- Construction made of aluminium alloy
- Quick settings for popular sawing angles
- Feeding function for the cutting head
- Metal spindle lock

- Конструкция из алюминиевого сплава
- Быстрая настройка самых популярных углов распила
- Функция подачи пильной головки
- Металлическая блокировка шпинделя



LASER



ALUMINIOWA BAZA
ALUMINIUM BASE



FUNKCJA POSUWU RAMIENIA PILARKI
SLIDE MOVE



KARTONOWE PUDEŁKO
CARTON BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
napięcie	voltage	напряжение	230V~50Hz	
moc	power	мощность	1400W	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	5000 min^{-1}	
średnica tarczy zewnetrzna/ wewnętrzna	outer/inner disc diameter	диаметр внешний/ внутренний круга	185/16 mm	
zakres cięcia	bevel cutting range	диапазон наклонного распила	0-45 °	
maks. głębokość cięcia	maximum cutting depth	макс. глубина распила	50 mm	
waga	weight	вес	11 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/1	
EAN	EAN	EAN	5902062024367	



1400W

Pilarka łańcuchowa spalinowa - Ref. 89G940

Gasoline chain saw, Kettensäge m. Verbrennungsmotor, Пила цепная бензиновая, Пилка ланцюгова бензинова, Motoros láncfűrész, Fierăstrău cu lanț cu motor, Motorová řetězová pila benzínová, Benzínová reťazová píla, Bencinska verižna žaga, Grandininis benzininis pjūklas, Benzīna ķēžu zāģis, Kettsaag (bensiiniga), Верижен трион бензинов, Lančana benzinska pila, Benzinska lančana testera, Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο, Motosierra, Motosega a catena, Electro-serra, Scie à bois à essence, Benzine kettingzaag



Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Automatyczny system smarowania łańcucha
- Hamulec bezpieczeństwa
- Dwupunktowe mocowanie prowadnicy

- Automatic system for chain lubrication
- Safety brake
- Two point guide bar attachment

- Система автоматической смазки цепи
- Тормоз безопасности
- Крепление направляющей шины в двух точках



ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ
ERGONOMIC HANDLE



KARTONOWE PUDEŁKO
CARTON BOX

Dane techniczne	Specifications	Технические условия		Akcesoria / Accessories / Аксессуары
moc	power	мощность	2kW/2.7KM	
długośc prowadnicy	guide length	длина направляющей	400 mm/16"	
ilość obrotów	rpm	частота оборотов	3000-10500 min^{-1}	
pojemność silnika	engine displacement	объем двигателя	52 cm^3	
pojemność zbiornika na paliwo	fuel tank capacity	емкость топливного бака	260 ml	
pojemność zbiornika oleju łańcuchowego	chain oil tank capacity	емкость бака для смазки	260 ml	
masa bez prowadnicy oraz łańcucha	weight without guide and chain	вес без направляющей и цепи	4,9 kg	
norma pakowa	packing norms	нормы упаковки	0/2	
EAN	EAN	EAN	5902062024909	



2kW/2.7KM