Karta danych technicznych produktu
Parametry

KBB40ABG4W
Kaseta zasilająca 3L+N+PE lewa biała 40A

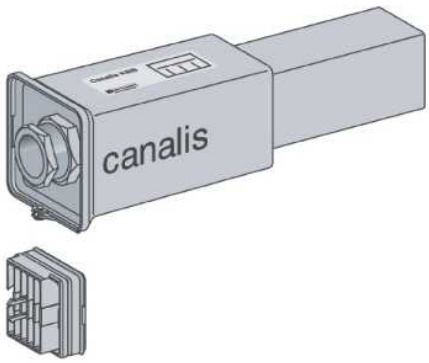

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
Materiał	Aluminium
Zgodność produktu	KBB
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	40 A 25 A
Miejsce montażu	Lewy

Parametry uzupełniające

Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Przyłącza - zaciski	Złączka - Pg 21 - złącze zacisku śrubowego dla 10 mm²
Typ sterowania	Bez
Liczba obwodów	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Szerokość	244 mm
Głębokość	75,5 mm
Wysokość	75,5 mm
Kolor	Biały : RAL 9003
Masa produktu	400 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1022 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.