4-przewodowy blok zasilający; 1 stopka zatrzaskowa na biegun; PE-N-L1; bez styku PE; 3-bieg.

Numer wyrobu: 862-1533



4-przewodowy blok zasilający; 1 stopka zatrzaskowa na biegun; PE-N-L1; bez styku PE; 3-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*862-1533*
GTIN / EAN	*4044918509541*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*250*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne


Inne

rodzaj opakowania	*bag*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny [A]	*32 [A]*
łączna liczba potencjałów	*3*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*4*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0,5 mm² / 20 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 in*
raster	*12 mm / 0.472 in*
szerokość	*36 mm / 1.417 in*
wysokość od podłoża	*22,3 mm / 0.878 in*
gł.	*35 mm / 1.378 in*
l. bieg.	*3*
łączna liczba zacisków	*12*
nadruk	*PE-N-L1*
kolor	*czarny*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.39 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*20.763 [g]*

Zdjęcia i schematy



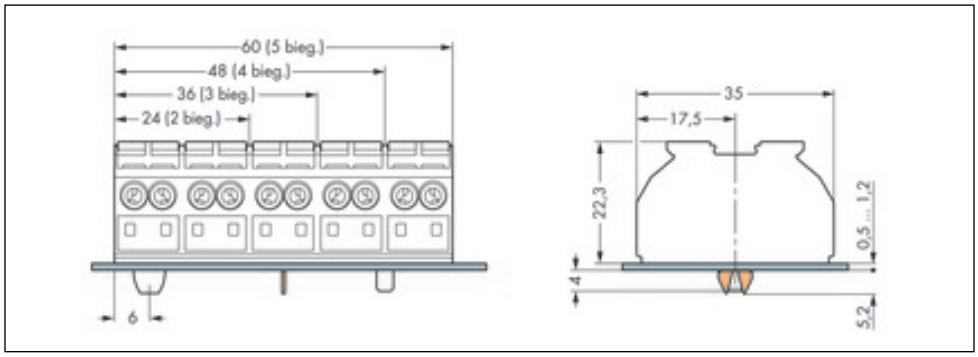

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.