gniazdo; z możliwością kodowania; 5-bieg.; raster 2,5 mm / 0.098 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem

Numer wyrobu: 733-105



gniazdo; z możliwością kodowania; 5-bieg.; raster 2,5 mm / 0.098 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*733-105*
GTIN / EAN	*4044918294034*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodówmożliwość obsługi zacisku CAGE CLAMP® na dwóch płaszczyznach ułatwia konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeńindywidualny lub fabryczny montaż płytek odciążających przewody100 % ochrony przed błędnym wetknięciemmożliwość kodowania elementów wtykowych

Dane techniczne


Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*


Dane techniczne	
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*100 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*2.5 [kV]*
napięcie znamionowe (III / 2) [V]	*160 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]	*2.5 [kV]*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*2.5 [kV]*
prąd nominalny [A]	*6 [A]*
Legend (ratings)	*(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2*
Approvals per	*UL 1059*
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	*150 [V]*
Rated current UL (Use Group B) [A]	*4 [A]*
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	*150 [V]*
Rated current CSA (Use Group B) [A]	*4 [A]*
łączna liczba potencjałów	*5*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*1*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 0,5 mm² / 28 … 20 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 0,5 mm² / 28 … 20 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,25 … 0,34 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0,25 … 0,34 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 in*
raster	*2,5 mm (0.098 in)*
szerokość	*14,6 mm / 0.574 in*
wys.	*11,8 mm / 0.465 in*
gł.	*17,1 mm / 0.673 in*
l. bieg.	*5*
wykonanie styków w obrębie wielowtyku	*?*
Connector connection type	*for conductors*
Mismating protection	*1*
łączna liczba zacisków	*5*
kolor	*jasnoszary*


Dane techniczne	
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*stop miedzi*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.041 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*2.245 [g]*
zakres temperatur granicznych	*-60 … 100 °C*

Zdjęcia i schematy

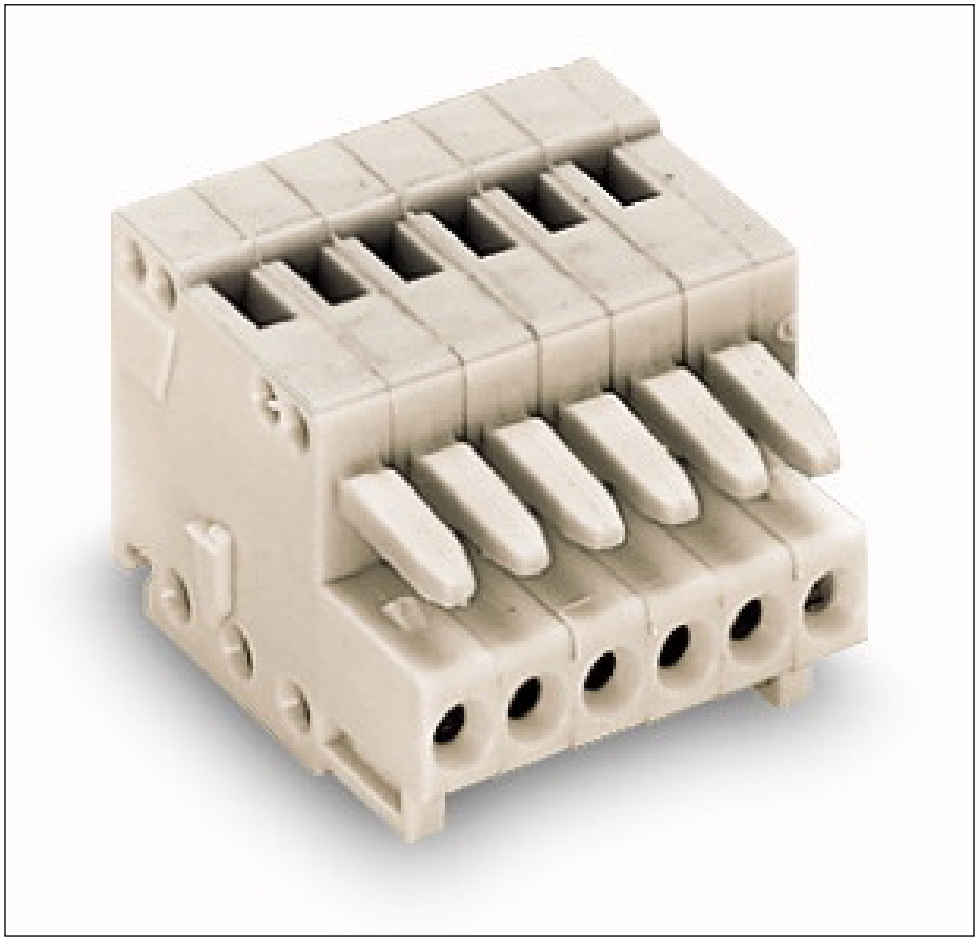

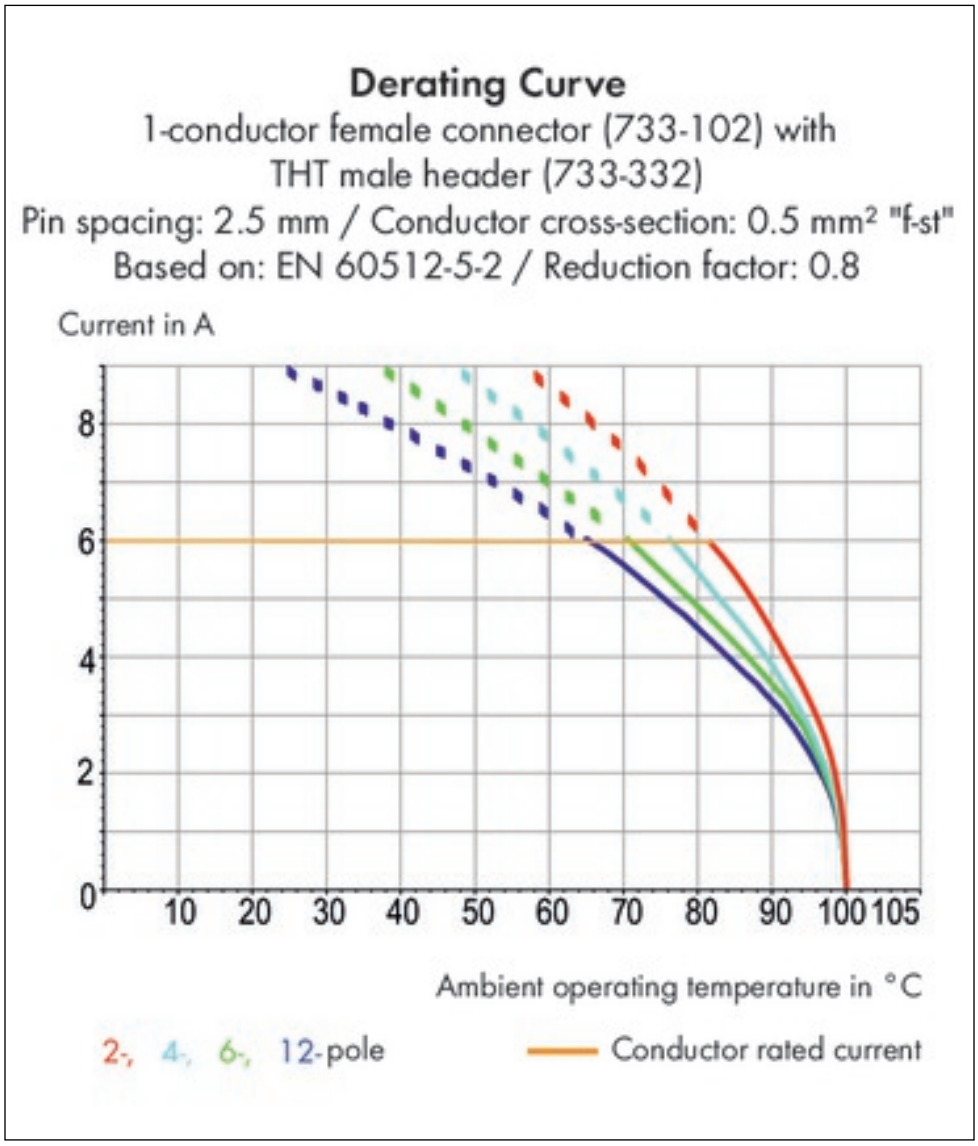
Derating Curve
1-conductor female connector (733-102) with
THT male header (733-332)
Pin spacing: 2.5 mm / Conductor cross-section: 0.5 mm² "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 0.8
Current in A
8
6
4
2
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105
Ambient operating temperature in °C
2-, 4-, 6-, 12-pole
Conductor rated current

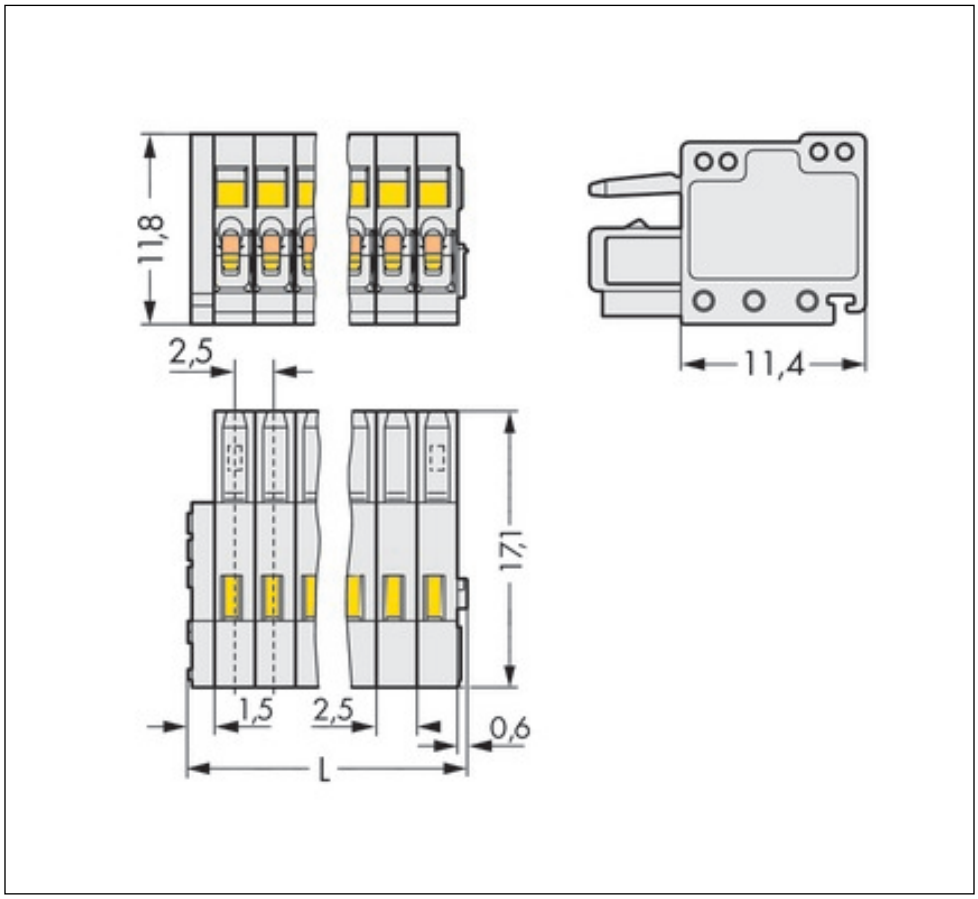
11,8
2,5
11,4
17,1
1,5
2,5
0,6
L

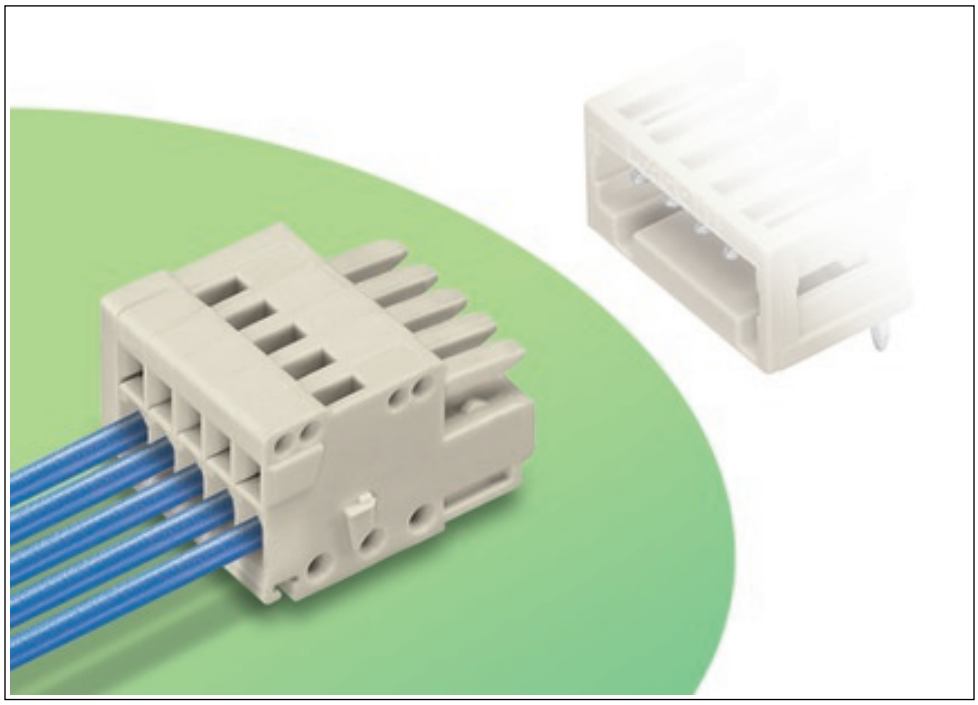

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.