
ZM/ZMO Zacisk mocujący

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Mocowanie drabinek do wysięgników.


Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu drabinek na 1 wysięgniku należy użyć 2 szt. ZMO i 2 komplety śrub SGN M8×14 lub SGN M8×14 E

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ZM/ZMO	400700	0,04	100

Przykłady

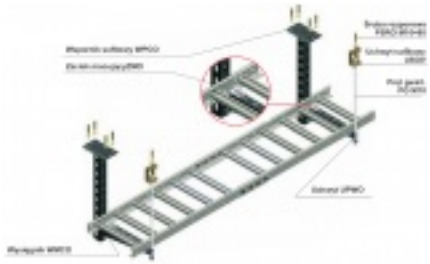


BAKS