
ŻARÓWKA WYSOKOTEMPERATUROWA

Heat resistant lamp

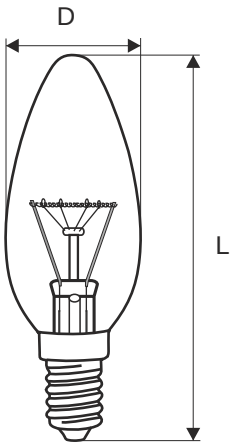


Typ lampy/lamp type	WST-2640	WST-2641	WST-2642
Moc nominalna W *Nominal wattage W*	25	40	60
Moc znamionowa W *Rated wattage W*	25,0	40,0	60,0
Napięcie znamionowe V *Rated voltage V*	230	230	230
Znamionowy strumień świetlny lm *Ratedluminous flux lm*	260	420	630
Temperatura barwowa K *Color temperature K*	2700	2700	2700
Wskaznik oddawania barw Ra *Rendering index Ra*	100	100	100
Znamionowa trwałość h* *Rated lamp life time h*	1000	1000	1000
Współczynnik mocy lampy *Lamp power factor*	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % *Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %*	90	90	90
Czas zapłonu s *Starting time s*	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s *Warm-up time up to 60 % of the full light output s*	**natychmiast pełny strumień/** instant full light	**natychmiast pełny strumień/** instant full light	**natychmiast pełny strumień/** instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz *Number of switching cycles(on/off)*	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C *Optimal operating temperature °C*	-30..+90	-30..+90	-30..+90
Trzonek *Base*	E14	E14	E14
Bańka *Bulb*	B35	B35	B35
Wymiary mm *Dimensions mm*	L=100 D=35	L=100 D=35	L=100 D=35
Zawartość rtęci Hg mg *Mercury content mg*	**brak/** not have	**brak/** not have	**brak/** not have
Kod EAN *EAN*	5907758830239	5907758830246	5907758830253

Informacje dotyczące produktu/ Product information

Żarówka specjalistyczna przeznaczona do stosowania w urządzeniach grzewczych i wentylacyjnych, pochłaniaczach kuchennych, oraz w urządzeniach chłodniczych i innych o podobnym przeznaczeniu. Konstrukcja zapewnia trwałą pracę w zakresie od -30°C do +90°C
Specialist lamp for using in heating and ventilation systems, extractor hoods, refrigerating systems and other similar application. Construction provides continuous operation from -30°C to 90°C

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.




RoHS Compliant with Zgodny z

SOLEO

Fabryka Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o., 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13,
tel.(032) 258 62 21 fax (032) 259 98 52,
www.helios.katowice.pl

ŻARÓWKA WYSOKOTEMPERATUROWA

Heat resistant lamp

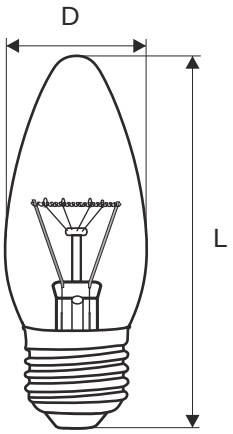


Typ lampy/lamp type	WST-2638	WST-2639	WST-2631
Moc nominalna W *Nominal wattage W*	25	40	60
Moc znamionowa W *Rated wattage W*	25,0	40,0	60,0
Napięcie znamionowe V *Rated voltage V*	230	230	230
Znamionowy strumień świetlny lm *Ratedluminous flux lm*	260	420	630
Temperatura barwowa K *Color temperature K*	2700	2700	2700
Wskaznik oddawania barw Ra *Rendering index Ra*	100	100	100
Znamionowa trwałość h* *Rated lamp life time h*	1000	1000	1000
Współczynnik mocy lampy *Lamp power factor*	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % *Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %*	90	90	90
Czas zapłonu s *Starting time s*	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s *Warm-up time up to 60 % of the full light output s*	**natychmiast pełny strumień/** instant full light	**natychmiast pełny strumień/** instant full light	**natychmiast pełny strumień/** instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz *Number of switching cycles(on/off)*	10000	10000	10000
Optymalna temperatura eksploatacji °C *Optimal operating temperature °C*	-30..+90	-30..+90	-30..+90
Trzonek *Base*	E27	E27	E27
Bańka *Bulb*	B35	B35	B35
Wymiary mm *Dimensions mm*	L=96 D=35	L=96 D=35	L=96 D=35
Zawartość rtęci Hg mg *Mercury content mg*	**brak/** not have	**brak/** not have	**brak/** not have
Kod EAN *EAN*	5907758830215	5907758830222	5907758830062

Informacje dotyczące produktu/ Product information

Żarówka specjalistyczna przeznaczona do stosowania w urządzeniach grzewczych i wentylacyjnych, pochłaniaczach kuchennych, oraz w urządzeniach chłodniczych i innych o podobnym przeznaczeniu. Konstrukcja zapewnia trwałą pracę w zakresie od -30°C do +90°C

Specialist lamp for using in heating and ventilation systems, extractor hoods, refrigerating systems and other similar application. Construction provides continuous operation from -30°C to 90°C

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.



CE RoHS Compliant with Zgodny z

SOLEO

Fabryka Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o., 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13,
tel.(032) 258 62 21 fax (032) 259 98 52,
www.helios.katowice.pl