
# 4-przewodowa złączka diodowa; z diodą 1N4007

*Numer wyrobu: 279-623/281-411*



*4-przewodowa złączka diodowa; z diodą 1N4007*

## Nazwa

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *279-623/281-411* |
| *GTIN / EAN* | *4050821275381* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *100* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi


## Dane techniczne


*Inne*

| | |
|---|---|
| *rodzaj opakowania* | *BOX* |
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60947-7-1* |
| *prąd nominalny [A]* | *0.5 [A]* |
| *napięcie nominalne [V]* | *250 [V]* |
| *napięcie zaporowe [V]* | *1000 [V]* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *liczba poziomów* | *1* |
| *technika podłączania przewodu* | *CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków* | *4* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *materiał podłączanego przewodu* | *Copper* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in* |
| *szerokość* | *4 mm / 0.157 in* |
| *wysokość od górnej krawędzi szyny* | *27 mm / 1.063 in* |
| *gł.* | *68 mm / 2.677 in* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *łączna liczba zacisków* | *4* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis z boku* |
| *kolor* | *szary* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.116 [MJ]* |
| *zgodność z RoHS* | *1* |
| *ciężar [g]* | *5.71 [g]* |

## Zdjęcia i schematy

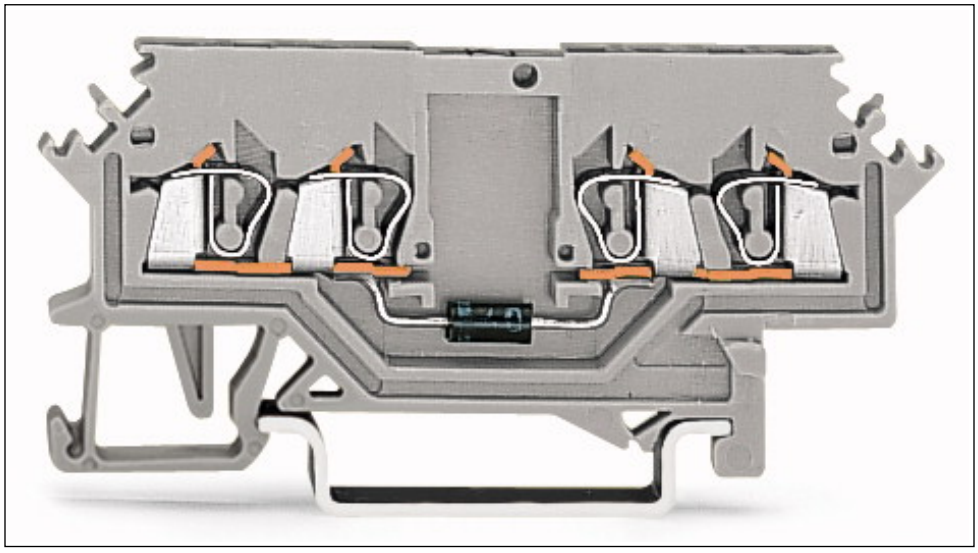

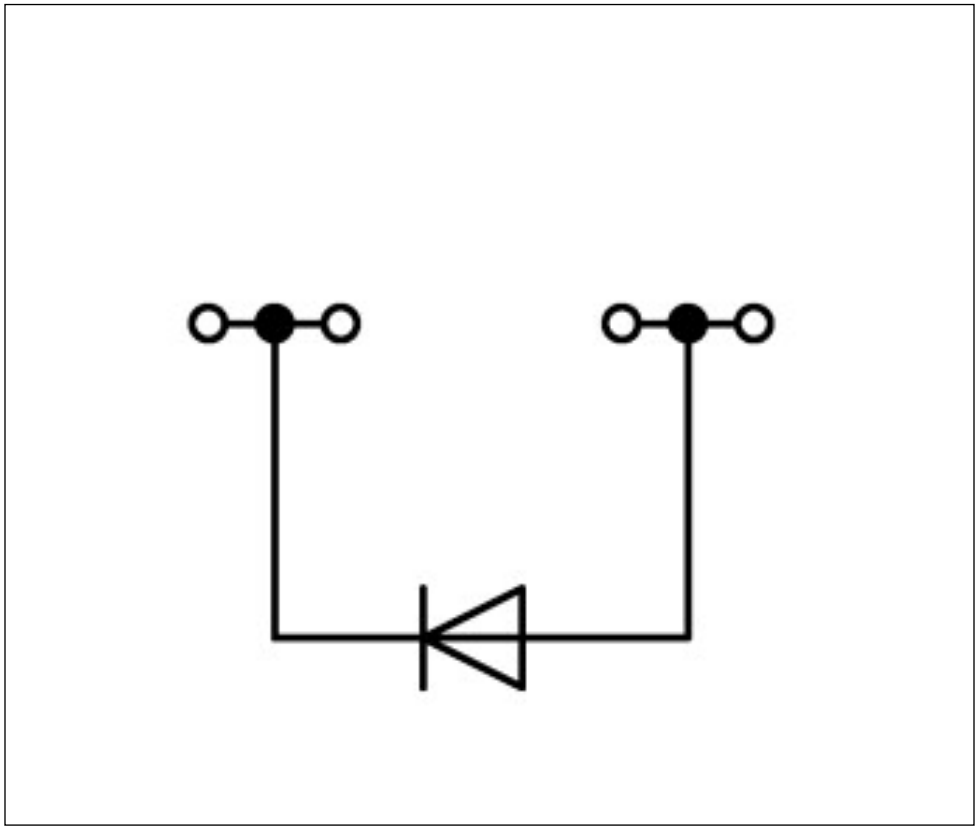

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.