2-przewodowa listwa zaciskowa; Z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; 4-bieg.

Numer wyrobu: 264-104



2-przewodowa listwa zaciskowa; Z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; 4-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*264-104*
GTIN / EAN	*4044918425834*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne

rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*8 [kV]*
prąd nominalny [A]	*24 [A]*
łączna liczba potencjałów	*4*

Dane techniczne	
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
wskazówka (przekrój przewodu)	*12 AWG: THHN, THWN*
szerokość	*40 mm / 1.575 in*
wysokość od podłoża	*22,1 mm / 0.87 in*
gł.	*32 mm / 1.26 in*
l. bieg.	*4*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
łączna liczba zacisków	*8*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
kolor	*szary*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.361 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*17.4 [g]*

Zdjęcia i schematy

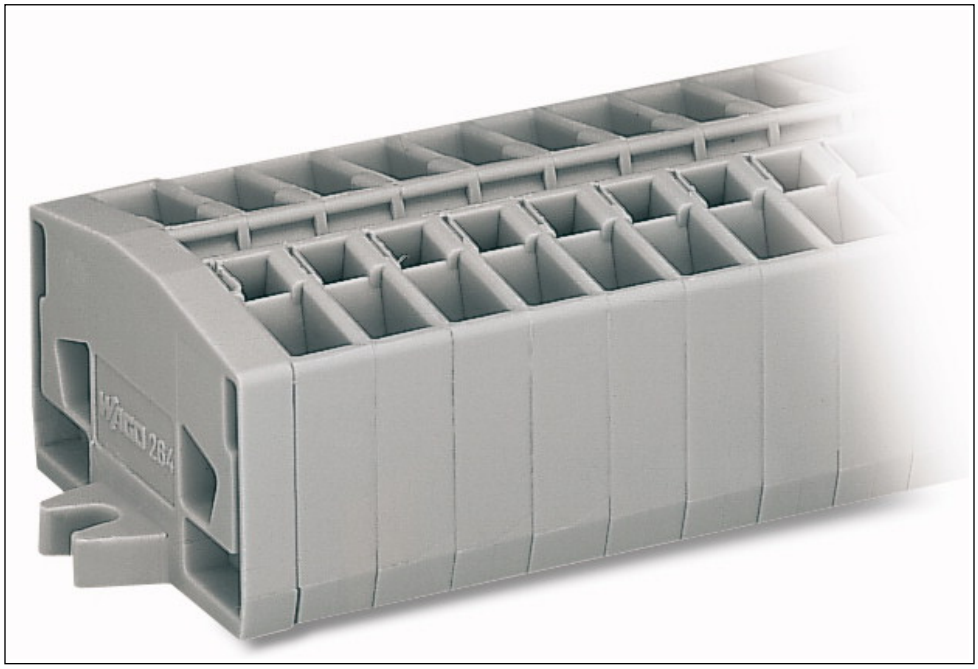

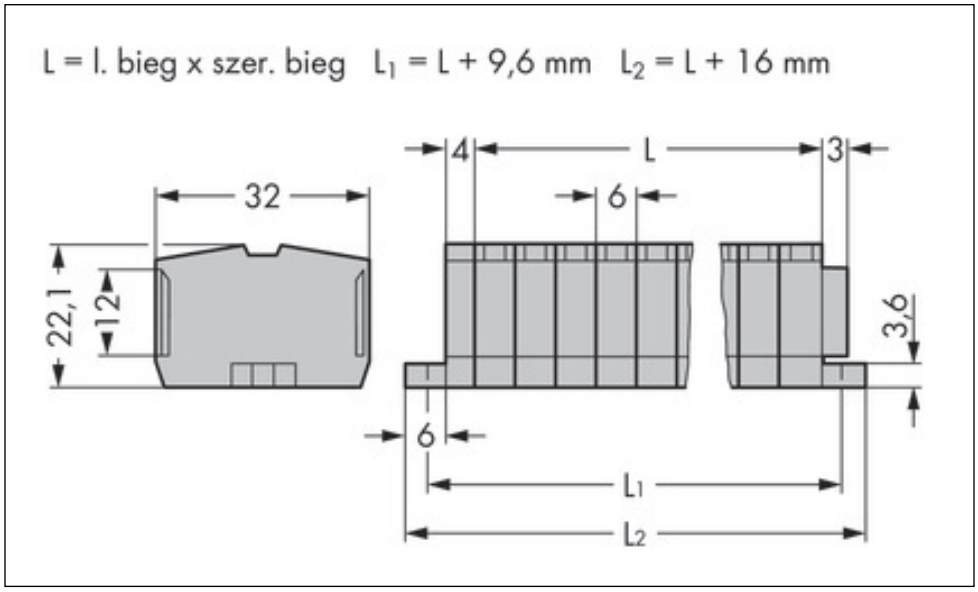

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.