Uchwyty do budowy przyłączy



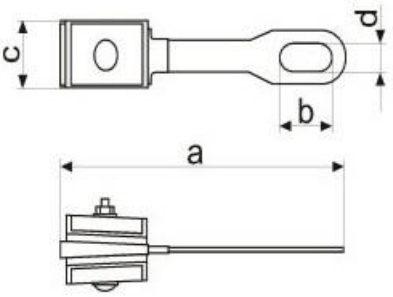

numer wyrobu	przekrój poprzeczny przewodu AsXSn	moment dokręcania śruby M 8	minimalne obciążenie niszczące	dopuszczalne obciążenie	a	b	c	d
9001-000	4 x (16 - 25) mm^2	22 Nm	1.000 daN	400 daN	175	40	40	22
9002-000	2 x (16 - 25) mm^2	22 Nm	500 daN	200 daN	175	40	40	22