WW Wysięgnik wzmocniony

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Mocowanie koryt, korytek siatkowych, drabin kablowych, rur i innych elementów.





Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Wysokość H (mm)	Grubość blachy (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Odległość do liczenia siły kotwienia
WW50	710405	60	0,02	48	1,50	0,85	0,05	100	33
WW100	710410	110	0,073	70	1,50	0,90	0,08	100	55
WW150	710415	160	0,175	70	1,50	1	0,12	100	55
WW200	710420	210	0,316	73	2	1,05	0,22	100	58
WW300	710430	315	0,812	95	2	1,25	0,40	50	80
WW400	710440	415	1,249	95	2	1,15	0,57	30	80
WW500	710450	515	1,855	95	2,50	1,05	0,80	30	80
WW600	710460	615	2,358	95	2,50	0,95	0,91	30	80

Obciążenie

Odległość L1: 6 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WW50	60 mm	0,68 kN	0,01 kN	70%

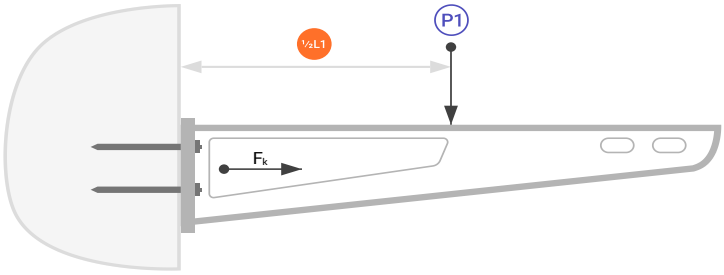

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

