# moduł wewnętrzny 1-przewodowy; 1-bieg.; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; z możliwością kodowania; zacisk CAGE CLAMP®



*Numer wyrobu: 769-502*

*moduł wewnętrzny 1-przewodowy; 1-bieg.; do mostkowania mostkami poprzecznymi mini; z możliwością kodowania; zacisk CAGE CLAMP®*

## Nazwa

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *769-502* |
| *GTIN / EAN* | |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *1* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

*opis artykułu:Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.*

## Dane techniczne

*Inne*

| | |
|---|---|
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 61984* |
| *napięcie znamionowe (III / 3) [V]* | *500 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]* | *6 [kV]* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *prąd nominalny [A]* | *32 [A]* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *technika podłączania przewodu* | *CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków* | *1* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *materiał podłączanego przewodu* | *Copper* |
| *Nominal cross section* | *4 mm²* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in* |
| *szerokość* | *5 mm / 0.197 in* |
| *wys.* | *45,2 mm / 1.78 in* |
| *gł.* | *18,3 mm / 0.72 in* |
| *l. bieg.* | *1* |
| *wykonanie styków w obrębie wielowtyku* | *?* |
| *Connector connection type* | *for conductors* |
| *łączna liczba zacisków* | *1* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis z boku* |
| *kolor* | *szary* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.053 [MJ]* |
| *zgodność z RoHS* | *1* |
| *ciężar [g]* | *3.146 [g]* |

## Zdjęcia i schematy

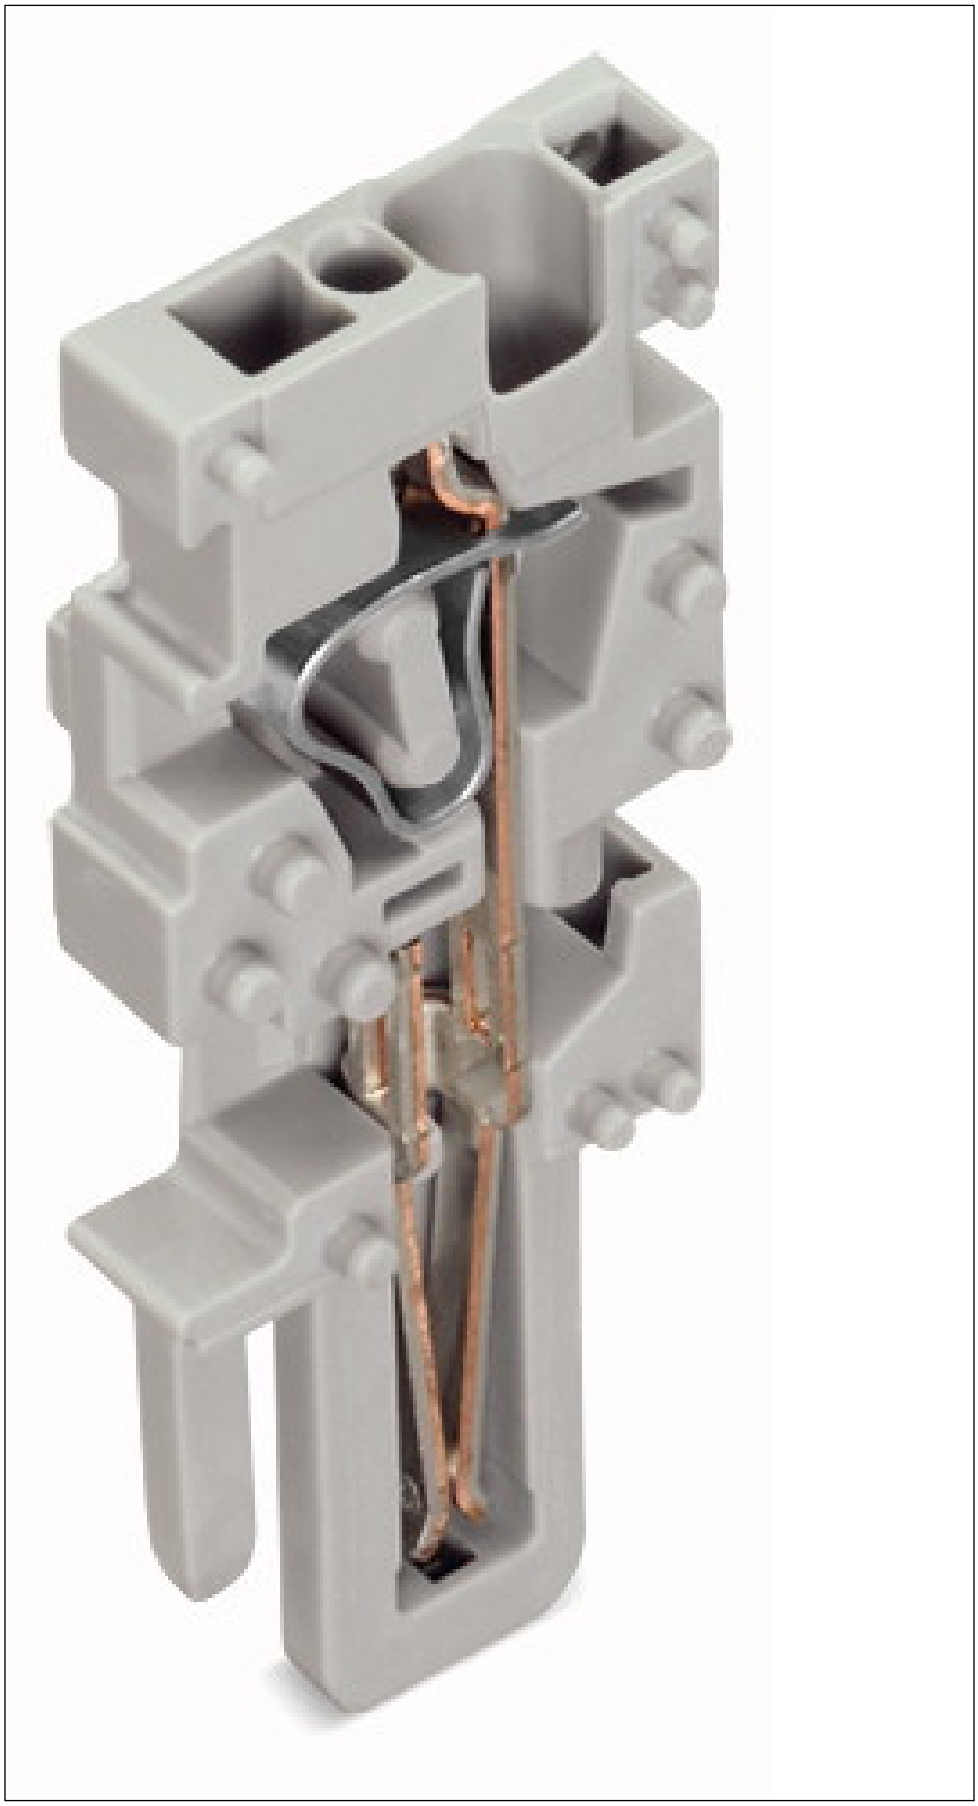

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.