Oprawa modułowa z kloszem natynkowa

SEVILLA EC-236N



Przeznaczenie:

- Do oświetlania sal komputerowych, biur, urzędów, holi i korytarzy, dla miejsc pracy z monitorami (komputerów i TV), sal wykładowych i konferencyjnych oraz różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Charakterystyka:

- Oprawy oświetlenia bezpośredniego do świetlówek liniowych T8 (2 x 36 W).
- Oprawy przystosowane do nabudowania na strop.
- Oprawa ze statecznikiem elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej.


Materiały:

- Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.
- Klosz mleczny rozpraszający w postaci płyty z tworzywa sztucznego gładkiego.


Zalety:

- Łatwość instalacji oraz prosty demontaż klosza.
- Prosta konserwacja, ułatwiony dostęp do źródeł światła i osprzętu dzięki mocowaniu klosza za pomocą zaczepów sprężynujących.
- Dzięki zastosowaniu mlecznego klosza oprawa daje łagodne, stonowane oświetlenie, które nie powoduje efektu olśnienia.
- Statecznik elektroniczny zapewnia dłuższą żywotność świetlówek oraz umożliwia zapłon bez migotania.


Indeks	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-SC236N-01	SEVILLA EC-236N	biały	2x36 W	blacha stalowa	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	3,40 kg	4,00 kg	5908231302274



wykres rozsyłu światła

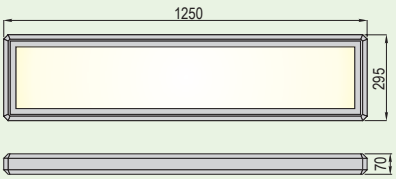


wymiary oprawy




wymiary opakowania

1. Klosz mleczny rozpraszający z tworzywa sztucznego gładkiego.



2. Łatwość konserwacji, wymiana źródeł światła dzięki prostemu demontażowi klosza bez użycia narzędzi.



3. Ramka z kloszem mocowana do obudowy za pomocą sprężyn.




4. W obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe.



5. Fazowane krawędzie oprawy.





AC 220-240V | 50-60 Hz | 2x36W | T8 | G13 | IP 20 IP 40 | 2,5 mm² | EVG BALAST | 1 m | CE