
Lepsza zmiana.

Niezbędne dla każdego instalatora

Nowe uniwersalne szybkozłączki kablowe

Najłatwiejszy sposób podłączania kabli: nowe bezśrubowe szybkozłączki OBO do przewodów sztywnych i elastycznych.

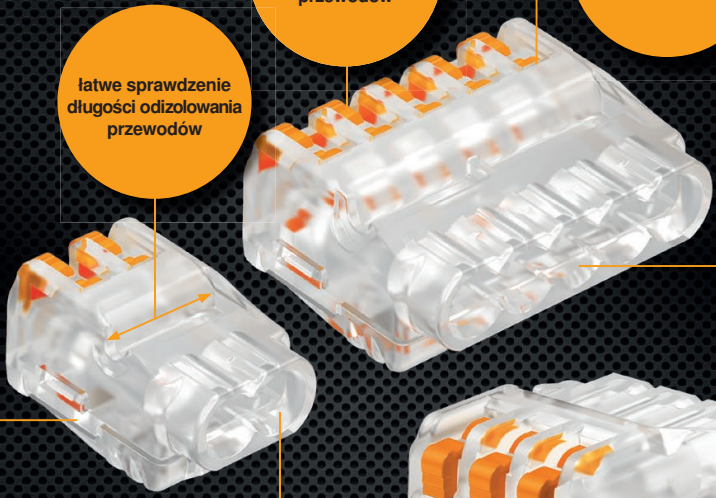

łatwe połączenie oraz uwalnianie przewodów

otwór pomiarowy

łatwe sprawdzenie długości odizolowania przewodów

do przewodów sztywnych i linkowych

zbadane zgodnie z EN 60998

przekroje przewodów od 0,2 do 2,5 mm²

wkładanie sztywnych przewodów bez zwalniania blokady

TWORZYWO BEZHALOGENOWE

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
Tel. (22) 101 14 00
Fax (22) 101 14 01
www.obo.pl

OBO BETTERMANN

THINK CONNECTED.

Nowe uniwersalne szybkozłączki kablowe



Dane techniczne

Przekrój przewodów	0.2 mm² - 2.5 mm² przewody sztywne oraz elastyczne
Napięcie znamionowe	450 V
Prąd znamionowy	24 A
Długość odizolowanej końcówki przewodu	9 mm (+1 mm)
Otwór pomiarowy	Możliwość użycia próbnika (max. Ø 2 mm)
Maksymalna temperatura otoczenia zgodnie z EN 60998	85°C

LEPSZA ZMIANA

	Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.	Materiał	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
	**Uniwersalna szybkozłączka 2-torowa, bezhalogenowa, do drutów i linek**						
	61 225 FL	przeźroczysty	2000	poliwęglan	100	0,200	**2054 45 0**
	**Uniwersalna szybkozłączka 3-torowa, bezhalogenowa, do drutów i linek**						
	61 325 FL	przeźroczysty	1500	poliwęglan	75	0,270	**2054 45 4**
	**Uniwersalna szybkozłączka 5-torowa, bezhalogenowa, do drutów i linek**						
	61 525 FL	przeźroczysty	1000	poliwęglan	50	0,4100	**2054 45 8**

Inne złączki w ofercie OBO Bettermann

	Typ	Kolor	Ilość w kartonie szt.	Materiał	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
	**Szybkozłączka 3-torowa, do drutów**						
	61 325 LGR	jasnoszary	2000	poliamid	100	0,135	**2054 48 5**
	**Szybkozłączka 5-torowa, do drutów**						
	61 525 LGR	jasnoszary	2000	poliamid	100	0,300	**2054 50 7**
	**Szybkozłączka 8-torowa, do drutów**						
	61 825 LGR	jasnoszary	1000	poliamid	50	0,490	**2054 52 3**



Złączki szeregowe, 12-torowe

Opis	Nr katalogowy	Typ	Właściwości	Opak.	Ilość
Złączka zaciskowa 12-torowa 4mm2, 450V, 32A	2055929	72 VDE/EKL 0E PA	bezhalogenowa, transparentna biała, poliamid	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 4mm2, 450V, 32A	2056089	72 CE SW/EKL 0 S	bezhalogenowa, czarna, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 4mm2, 450V, 32A	2056070	72 CE WS/EKL 0 S	bezhalogenowa, biała, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 4mm2 z zabezp., 450V, 32A	2056178	74 D/EKL 1BEF2 D	bezhalogenowa, transparentna biała, poliamid, z zabezpieczeniem przewodów	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 6mm2, 450V, 41A	2056143	74 VDE/EKL 1BEF2	bezhalogenowa, transparentna biała, poliamid	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 6mm2, 450V, 41A	2056232	74 CE SW/EKL 1 S	bezhalogenowa, czarna, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 6mm2, 450V, 41A	2056224	74 CE WS/EKL 1 S	bezhalogenowa, biała, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 10mm2, 450V, 57A	2056380	76 CE SW/EKL 2 S	bezhalogenowa, czarna, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 10mm2, 450V, 57A	2056372	76 CE WS/EKL 2 S	bezhalogenowa, biała, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 16mm2, 450V, 76A	2056569	78 CE SW/EKL 3 S	bezhalogenowa, czarna, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 16mm2, 450V, 76A	2056550	78 CE WS/EKL 3 S	bezhalogenowa, biała, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 25mm2, 750V, 101A	2056585	79 CE SW/EKL 4BE	bezhalogenowa, czarna, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 25mm2, 750V, 101A	2056577	79 CE WS/EKL 4BE	bezhalogenowa, biała, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 35mm2, 1000V, 125A	2056593	80 CE SW/EKL 5E	bezhalogenowa, czarna, polipropylen	szt.	10
Złączka zaciskowa 12-torowa 35mm2, 1000V, 125A	2056590	80 CE WS/EKL 5E	bezhalogenowa, biała, polipropylen	szt.	10